

LUXURY VINYL FLOORING

AUTHENTIC LOOK
UNFORGETTABLE FEEL

Featuring  ISOCORE Technology™



ANTIBACTERIAL

Just. Declare.



NON-PHthalate VINYL



VOL. 3 - ISOCORE ONLY


CONTESSA

NEXT GENERATION QUALITY FLOOR- COVERINGS

Are you ready to enjoy exclusive and innovative new trends and advancements in flooring design? Would you like to use colour, texture, and technology to embrace the natural look and feel of wood or stone? It's time to settle into healthier environments, whether upgrading a workplace or simply looking to add something unique to your home. By setting interior fashion trends, Contesse provides the ingenious solutions that will make your project something unforgettable.

Envie de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux progrès innovants et exclusifs en matière de revêtements de sol ? Souhaitez-vous une couleur, une texture ou une technologie qui vous inspire les mêmes sensations à l'œil et au toucher que le bois ou de la pierre ? Le moment est venu d'opter pour des environnements plus sains, que vous ayez l'intention d'améliorer un espace de travail ou d'ajouter une touche unique à votre intérieur. C'est donc en redéfinissant les tendances de la mode de la décoration d'intérieur que Contesse vous propose des solutions ingénieuses qui feront de vos projets une expérience impérissable.

Siete pronti a scoprire tutte le nuove, esclusive ed innovative tendenze nel design delle pavimentazioni ? Vi piacerebbe usare colori, consistenze e tecnologia per sperimentare un aspetto naturale e una reale sensazione di legno o pietra ? E' giunto il momento di stabilirsi in ambienti più salubri, di migliorare il luogo di lavoro o semplicemente aggiungere un tocco unico ai vostri interni. Ridefinendo le tendenze nell'arredamento di interni, Contesse propone soluzioni ingegnose che renderanno i vostri progetti un'esperienza indimenticabile.

Klaar om de vruchten te plukken van exclusieve, innovatieve trends en vernieuwingen op het vlak van vloeren? Wilt u met kleur, textuur en technologie volop genieten van de natuurlijke 'look and feel' van hout of steen? Het is tijd om te kiezen voor gezondere omgevingen, ongeacht of u van plan bent om uw werkplek te vernieuwen of gewoon een unieke toets aan uw woning wilt toevoegen. Als trendsetter in de interieurmode biedt Contesse ingenieuze oplossingen die uw projecten echt onvergetelijk helpen te maken.

PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

ISOCORE 6

CLICK

WOOD - HERRINGBONE 10

WOOD - MULTIWIDTH 12

WOOD - XL 14

WOOD - WIDE 18

WOOD - CLASSIC 26

STONE - CARRE 30

STONE - XL 38



why?

WHY CONTESSE?

- Innovators in flooring technology
 - Pioneers in installation techniques
 - Trendsetters for interior fashion
 - Solutions for commercial and residential projects
 - Innovators in design, colour, texture and dimensions
 - Engineered to perfection for sustainability
 - Providers of healthy living and working environments
 - Products with waterproofing and soundproofing properties
-

POURQUOI CONTESSE?

- Innovateurs en technologie de revêtement de sol
 - Techniques d'installation avant-gardistes
 - Référence de la décoration d'intérieur
 - Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
 - Innovations en matière de design, de couleur, de texture et de dimensions
 - Conception permettant d'atteindre le summum en termes de durabilité
 - Fournisseurs d'espaces de vie et de travail sains
 - Produits dotés de propriétés d'étanchéité et d'insonorisation
-

PERCHÉ CONTESSE?

- Innovatori nella tecnologia dei rivestimenti per pavimenti
 - All'avanguardia nelle tecniche d'installazione
 - Trendsetter per la moda d'interni
 - Soluzioni per progetti commerciali e residenziali
 - Innovazioni nel design, del colore, nel materiale e nelle dimensioni
 - Progettato perfettamente per promuovere la sostenibilità
 - Fornitori di spazi di vita e di lavoro salubri
 - Prodotti con proprietà d'impermeabilità e di insonorizzazione
-

WAAROM CONTESSE?

- Vernieuwers op het vlak van vloertechnologie
 - Pioniers op het vlak van installatietechnieken
 - Trendsetters op de markt van interieurmode
 - Oplossingen voor commerciële en residentiële projecten
 - Vernieuwers op het vlak van ontwerp, kleur, textuur en afmetingen
 - Tot in de perfectie ontworpen producten met het oog op een maximale duurzaamheid
 - Producten met waterdichte en geluiddichte eigenschappen
-



PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

CONTESSE ISOCORE

A new level of luxury. A new level of comfort. A new era in flooring.

If we asked you what you expect from your flooring, you may not be able to sum it up in one sentence. Your answer would most likely include more than one category of improvement over what the industry has to offer today. That is why isocore offers so much more...

**Un nouveau niveau de luxe.
Un nouveau niveau de confort. Un nouvel univers de revêtements de sol.**

Si l'on vous demandait ce que vous attendiez d'un revêtement de sol, il vous serait impossible de tout résumer en une seule phrase. Il est d'ailleurs probable que votre réponse contienne plusieurs catégories d'amélioration par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. C'est pourquoi isocore a tellement à proposer...

**Un nuovo livello di lusso.
Un nuovo livello di comfort.
Una nuova era nelle pavimentazioni.**

Se ti chiedessimo cosa ti aspetti dal tuo rivestimento per pavimenti, probabilmente non riusciresti a riassumere il concetto in una sola frase. La tua risposta probabilmente includerebbe varie categorie di miglioramenti rispetto a quello che il mercato propone attualmente. Ecco il motivo per il quale isocore offre molto di più'....

**Een nieuw niveau van luxe.
Een nieuw niveau van comfort.
Een nieuw tijdperk in de vloertechnologie.**

Stel dat we u vroegen wat u van een vloer verwacht. Wellicht zou u meer nodig hebben dan één zin. U zou waarschijnlijk aan meerdere betere alternatieven denken dan wat de industrie momenteel te bieden heeft. Dat is de reden waarom u bij isocore op veel meer kunt rekenen ...

EN - WHY CHOOSE ISOCORE?

FR - POURQUOI CHOISIR ISOCORE ?

IT - PERCHE' SCEGLIERE ISOCORE ?

NL - WAAROM ISOCORE KIEZEN?

01

EN - No telegraphing when installed on ceramic tiles with joints up to 7 mm.

FR - La rigidité de nos sols Isocore vous permet de les installer sur des carrelages sans risque de voir réapparaître les spectres des joints (max. 7 mm de largeur).

IT - Nessun effetto di trasferimento quando viene installato su piastrelle in ceramica con fughe fino a 7mm.

NL - Installatie bovenop ceramische tegels met zelfs voegen tot 7 mm.

02

EN - Installation possible up to 450 m² without expansion gaps (only on the surroundings).

FR - Leur stabilité vous permet de réaliser des surfaces de 450 m² sans joints de fractionnement (prévoir joint de dilatation de 6 mm sur la périphérie).

IT - è possibile installarlo fino a 450 m² senza giunti di espansione (solamente perimetralmente).

NL - Plaatsing mogelijk tot 450 m² met enkel vrije ruimte te laten tegen de wanden.

03

EN - With integrated sound absorbing underlay.

FR - La sous-couche intégrée vous apporte une meilleure isolation phonique.

IT - Ha un materassino integrato per l'assorbimento acustico.

NL - Met geïntegreerde geluidsdempende onderlaag.

04

EN - Extra light, easier to handle.

FR - Le poids allégé des lames et des colis vous facilite leur manipulation.

IT - Super leggero, più facile da maneggiare.

NL - Extra licht.

05

EN - Dimensionally stable. No acclimation necessary.

FR - Stable dimensionnellement. Aucune acclimation avant pose n'est nécessaire.

IT - Dimensionalmente stabile. Non necessita acclimatazione.

NL - Zeer stabiel, acclimatisatie is niet vereist.

06

EN - Ultrafresh antibacterial treatment on bottom and top.

FR - Le traitement "Ultrafresh" stoppe les odeurs et les développements microbiens sur les 2 faces des lames.

IT - Trattamento antibatterico Ultra Fresh sulla superficie e sul retro.

NL - Ultrafresh antibacteriële behandeling aan de boven- en onderkant.

07

EN - Square tiles, Herringbone design, Extra-large planks available.

FR - Différents formats sont disponibles ou réalisables : dalles, chevrons, lames extra-larges.

IT - Piastrelle quadrate, disegno a spina di pesce, doghe extra large disponibili.

NL - Verkrijgbaar in vierkante tegels, visgraatmotief, extra grote planken.

08

EN - Vinyl layer on top provides resilience, comfort and warmth.


FR - La couche supérieure en vinyl procure résistance, confort et chaleur.

IT - Lo strato di vinilico superiore offre resistenza, comfort e calore.

NL - De vinyllaag aan de bovenskant staat voor slijtvastheid, confort & warmte.



ISOCORE

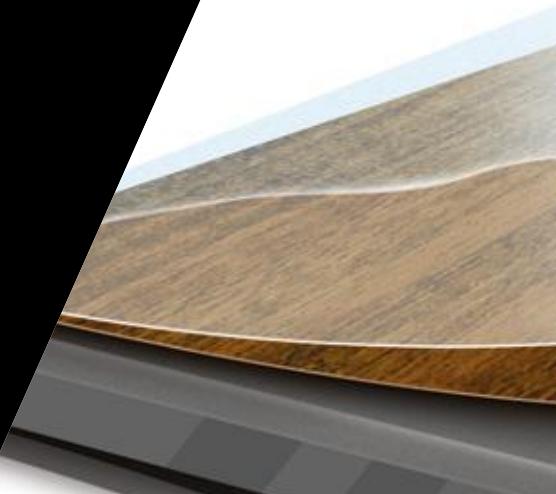


EN - PRODUCT CONSTRUCTION

FR - CONSTITUTION DES PRODUITS ISOCORE

IT - COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

NL - SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT

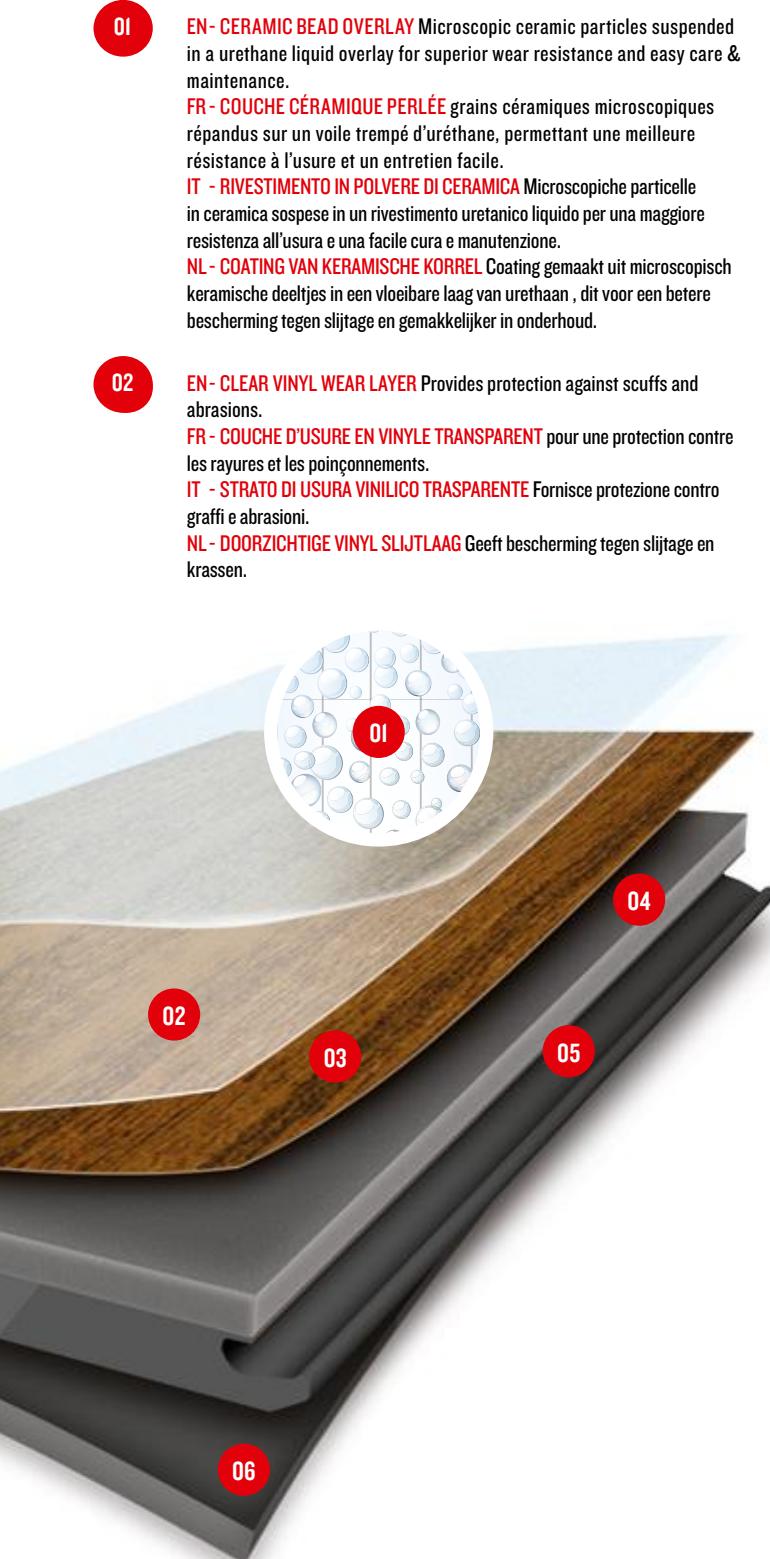

01

EN - CERAMIC BEAD OVERLAY Microscopic ceramic particles suspended in a urethane liquid overlay for superior wear resistance and easy care & maintenance.

FR - COUCHE CÉRAMIQUE PERLÉE grains céramiques microscopiques répandus sur un voile trempé d'uréthane, permettant une meilleure résistance à l'usure et un entretien facile.

IT - RIVESTIMENTO IN POLVERE DI CERAMICA Microscopiche particelle in ceramica sospese in un rivestimento uretanico liquido per una maggiore resistenza all'usura e una facile cura e manutenzione.

NL - COATING VAN KERAMISCHE KORREL Coating gemaakt uit microscopisch keramische deeltjes in een vloeibare laag van urethaan , dit voor een betere bescherming tegen slijtage en gemakkelijker in onderhoud.

02

EN - CLEAR VINYL WEAR LAYER Provides protection against scuffs and abrasions.

FR - COUCHE D'USURE EN VINYLE TRANSPARENT pour une protection contre les rayures et les poinçonnements.

IT - STRATO DI USURA VINILICO TRASPARENTE Fornisce protezione contro graffi e abrasioni.

NL - DOORZIJDIGE VINYL SLIJTLAAG Geeft bescherming tegen slijtage en krassen.

03

EN - HIGH-RESOLUTION PRINTED DECORATIVE FILM Delivers the beauty and realism of natural wood and stone with vivid clarity.

FR - FILM DÉCOR IMPRIMÉ EN HAUTE RÉSOLUTION réalisme et profondeur des lames bois et des décors pierre.

IT - FILM DECORATIVO STAMPATO IN ALTA RISOLUZIONE Fornisce la bellezza e il realismo del legno naturale e della pietra con vivida chiarezza.

NL - HOOG TECHNOLOGISCHE FILM MET DECORATIEVE PRINT Toont met een levendige helderheid de schoonheid in het realisme van natuurlijk hout en tegels.

04

EN - SOLID VINYL BACKING LAYER Provides the basis for authentic embossing, comfort under foot and added durability of the floor.

FR - COUCHE DE BASE EN VINYLE DUR pour permettre le grainage des lames et leur donner une durabilité exceptionnelle et un confort lors de la marche.

IT - RETRO IN SOLIDO VINILE Fornisce la base per una goffratura autentica, comfort al calpestio e aggiunge durata al pavimento.

NL - STEVIGE VINYL ONDERLAAG Geeft de basis voor de reliëfdruk, de nodige comfort aan de voeten en daarbij supplementaire stevigheid aan de vloer.

05

EN - ISOCORE TECHNOLOGY™ A highly engineered closed-cell extruded PVC structural grey core. ISOCORE Technology™ is 100% waterproof, rigid, light, strong & dimensionally stable.

FR - TECHNOLOGIE ISOCORE™ couche technique en PVC extrudé. La technologie Isocore est rigide, stable, légère, solide et 100% résistante à l'eau.

IT - TECNOLOGIA ISOCORE™ Un grigio nucleo strutturale in PVC estruso a cellule chiuse attentamente progettato. ISOCORE è impermeabile al 100%, rigido, leggero, robusto e dimensionalmente stabile.

NL - ISOCORE TECHNOLOGIE™ Een ingenieuus gemaakte grijze laag uit geëxtrudeerde PVC. Isocore Technologie™ is 100 % waterbestendig, stevig, licht, sterk en zeer stabiel.

06

EN - PRE-ATTACHED SOUND MITIGATING UNDERLAYMENT Delivers improved IIC & STC sound ratings and enhances warmth and comfort under foot.

FR - SOUS-COUCHE PHONIQUE COLLÉE AUX LAMES isolation thermique et phonique du sol et confort à l'usage.

IT - MATERASSINO PRE-INCOLLATO PER MITIGAZIONE DEL SUONO Fornisce miglioramenti nei valori sonori IIC e STC e migliora il calore e il comfort sotto i piedi.

NL - GEÏNTREGREerde GELUIDSDEMPendeNDE ONDERLAAG Beantwoordt aan de IIC & STC geluidsnormen, en zorgt voor een warm en comfortabel gevoel.



Ultrafresh is a pioneering technology added to both the bottom and top layer ; inhibiting the growth of odor and stain-causing mold and mildew.

CLICK WOOD / HERRINGBONE



ISOCORE 6.5 / ICIII6522502

HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / ICIII6522509

HERRINGBONE BROWN

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / ICIII65433

HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / ICIII6522506

HERRINGBONE GREY

CLICK WOOD / MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / ICI20799

ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / IC905315

LEGENDARY OAK LIGHT

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI48II02

HERITAGE PINE LUCCA



ISOCORE 7.5 / ICI48II03

HERITAGE PINE WHISPER

CLICK WOOD / XL



ISOCORE 7.5 / ICI2435524910

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / ICI2435524914

SANDED OAK SAHARA

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI70514

PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / ICI2190

GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES (HERRINGBONE / MULTIWIDTH / XL)

HERRINGBONE



ISOCORE 6.5 / **ICIII6522502** HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / **ICIII6522509** HERRINGBONE BROWN



ISOCORE 6.5 / **ICIII65433** HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / **ICIII6522506** HERRINGBONE GREY

MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / **ICI20799** ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / **IC905315** LEGENDARY OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / **ICI481102** HERITAGE PINE LUCCA



ISOCORE 7.5 / **ICI481103** HERITAGE PINE WHISPER

XL



ISOCORE 7.5 / **ICI2435524910** SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / **ICI2435524914** SANDED OAK SAHARA



ISOCORE 7.5 / **ICI70514** PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / **ICI2190** GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE	
THICKNESS / EPATTEUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE	
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG	
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE	
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING	
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR	
BEVELLED / CHANFREINS / BISELLATURA / V-GROEF	
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANNEEL	
CARTON PACKING / CONDITIONNEMENT / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING	
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET	
NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO A PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET	
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN ISO 4918 - EN 425
EFFECT OF FURNITURE LEG / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN	EN 424
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO / SLIPWEERSTAND	DIN 51130
WEAR RESISTANCE / RESISTANCE A L'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 660-2
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCKS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN I3329+AI
LOCKING STRENGHT / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334
RESIDUAL INDENTATION / PONÇONNEMENT RÉMANENT / SENSI BILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHED	EN ISO 24343-I
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN 434
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE	
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELJK GEBRUIK	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK	

	CLICK WOOD HERRINGBONE	CLICK WOOD MULTIWIDTH	CLICK WOOD XL
	1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD
	6.50 MM	7.50 MM	7.50 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD	TRU-WOOD	TRU-WOOD
	YES	NON-BEVELLED	YES
	120 X 720 MM	108/142/ 250 X 1210 MM	220 X 1520 MM
	2.07 M ² 24 PLANKS	1.82 M ² 9 PLANKS	2.66 M ² 8 PLANKS
	82.8 M ² / 40 CARTONS	116.16 M ² / 64 CARTONS	138.32 M ² / 52 CARTONS
	592 KG / 602 KG	960 KG / 970 KG	1110 KG / 1120 KG
	21 dB	21 dB	21 dB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W
	~2.0 KV	~2.0 KV	~2.0 KV
	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10
	> 4000 CYCLES	> 4000 CYCLES	> 4000 CYCLES
	1450 MM	1450 MM	1450 MM
	LONG SIDE > 1.32 KN/M SHORT SIDE > 2.23 KN/M	LONG SIDE > 1.32 KN/M SHORT SIDE > 2.23 KN/M	LONG SIDE > 1.32 KN/M SHORT SIDE > 2.23 KN/M
	~0.20 MM	~0.20 MM	~0.20 MM
	0.10%	0.10%	0.10%
	BFL-SI	BSL-SI	BSL-SI
	CLASS E1	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC967II2

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC96715

GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC96716

GOLDEN OAK WHEAT

The wide collection comes in natural color variation / Les dessins de la collection Isocore Wide présentent des nuances de teintes
La Collezione presenta in vari colori / De dessins van de isocore Wide collectie komen in verschillende schakeringen

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC966107

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC970102

EASY RUSTIC BEIGE

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC966101

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC967113

GOLDEN OAK BROWN

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC2236524813

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524802

WARM OAK NATURAL

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC2236524815

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524817

WARM OAK CARAMEL

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC967II2

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC967II5

GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK



ISOCORE 6.5 / IC967II6

GOLDEN OAK WHEAT



ISOCORE 6.5 / IC966I07

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC966I01

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC970I02

EASY RUSTIC BEIGE



ISOCORE 6.5 / IC967II3

GOLDEN OAK BROWN



ISOCORE 6.5 / IC22365248I3

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC22365248I5

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC22365245

WARM OAK NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC22365248I7

WARM OAK CARAMEL

CLICK WOOD / WIDE

TICKNESS / ÉPAISSEUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE	
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG	
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE	
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR	TRU-WOOD
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF	YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL	220 X 1210 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING	1.86 M ² 7 PLANKS
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET	81.84 M ² 44 CARTONS
NET -GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET	610 KG / 620 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN 425
CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE / RESISTENZA CHIMICA / CHEMISCHE WEERSTAND	EN 423
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN ISO 12524
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO / SLIPWEERSTAND	DIN 51130
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 660-2
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN I3329+AI
WATERTIGHTNESS / ÉTANCHÉITÉ / TENUTA ALL'ACQUA / WATERDICHTHEID	ENI3553
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334
RESIDUAL INDENTATION / PONÇONNEMENT RÉMANENT / SENSI BILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN 433
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN 434
COLOR FASTNESS TO LIGHT / STABILITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / KLEUR KLEURVASTHEID AAN HET LICHT	20105-B02
FIRE RATING / CLSSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-I
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIE DI FORMALDEHYDE / FORMALDEHYDE EMISSIE	CLASS EN 717-I
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK	25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIËL GEBRUIK	10 YEARS

CLICK WOOD WIDE ISOCORE 6.5	
	6.5 MM
	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD
	YES
	220 X 1210 MM
	1.86 M ² 7 PLANKS
	81.84 M ² 44 CARTONS
	610 KG / 620 KG
	21 DB
	NO DAMAGE
	HIGH RESISTANCE
	0.0621 M ² K/W
	- 2.0 KV
	PASSES GRADE R10
	> 4000 CYCLES
	1450 MM
	NO PENETRATION 100%
	LONG SIDE > 1.32 KN/M SHORT SIDE > 2.23 KN/M
	< 0.20 MM
	0.10%
	> 6
	BSL-SI
	CLASS E1
	25 YEARS
	10 YEARS

CLICK WOOD / CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC725102

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

CLICK WOOD / CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

CLICK WOOD / CLASSIC

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE

CLICK WOOD CLASSIC
ISOCORE 6.5

THICKNESS / EPÄISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE

1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG



6.5 MM

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE



CLASSE 33
CLASSE 42

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING

PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR

TRU-WOOD

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF

YES

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL



190 X 1210 MM

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING

1.84 M²
8 PLANKS

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET

40 PACKS /
73.6 M² / PALLET

NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET

532 KG / 542 KG

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACoustIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE

ISO 717-2



21 dB

CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAU STOEL

EN ISO 4918 - EN 425



NO DAMAGE

EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN

EN 424



NO DAMAGE

THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND

EN ISO 12524



0.0621 M² K/W

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 1815



2.0 KV

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND

DIN 51130



PASSES GRADE R10

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTENZA ALL'USURA / SLIJTVASTHEID

EN 660-2



> 4000 cycles

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID

EN I3329+A1



1450 MM

LOCKING STRENGHT / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID

ISO 24334



LONG SIDE - 1.32 KN/M
SHORT SIDE - 2.23 KN/M

RESIDUAL INDENTATION / PONCONNEMENT RÉMANENT / SENSIbILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHED

EN ISO 24343-I



- 0.20 MM

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT

EN 434



0.10 %

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE

EN ISO 9239-I



BFL-SI

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE



CLASS E1

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK

25 YEARS

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIËEL GEBRUIK

10 YEARS

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532806

CREA SQUARE GREY

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 8.0 / ICI176532910

LAGRIMA SQUARE LIGHT



ISOCORE 8.0 / ICI176532912

LAGRIMA SQUARE DARK

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532706

MELAN SQUARE GREY

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI176532714

MELAN SQUARE WHITE



ISOCORE 7.5 / ICI176532710

MELAN SQUARE LIGHT

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI176532606

MYKONOS SQUARE MEDIUM GREY

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI 765327I2

MELAN SQUARE BEIGE




ISOCORE 7.5 / ICI 765326II

MYKONOS SQUARE FLAMED

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532806
CREA SQUARE GREY



ISOCORE 8.0 / ICI 76532910
LAGRIMA SQUARE LIGHT



ISOCORE 8.0 / ICI 76532912
LAGRIMA SQUARE DARK



ISOCORE 7.5 / ICI 76532706
MELAN SQUARE GREY



ISOCORE 7.5 / ICI 76532714
MELAN SQUARE WHITE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532710
MELAN SQUARE LIGHT



ISOCORE 7.5 / ICI 76532606
MYKONOS SQUARE MEDIUM GREY



ISOCORE 7.5 / ICI 76532712
MELAN SQUARE BEIGE



ISOCORE 7.5 / ICI 76532611
MYKONOS SQUARE FLAMED

CLICK STONE / CARRE

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE

TICKNESS / EPATTEUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE

EN 16511 EN ISO 10874Z

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME
/ DIMENSIONI / AFMETING PER PANNEEL

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON
/ SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET

NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE

ISO 717-2

CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES
/ PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL

EN 425

EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN

EN 424

Thermal resistance / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND

EN 12664

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE
/ POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 1815

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID

EN 13329

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCOS
/ RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID

EN 13329+A1

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID

ISO 24334

RESIDUAL INDENTATION / PONÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIbilità DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID

EN ISO 24343-I

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT

EN ISO 23999

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE

EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE

EN 717-1

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE
/ GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIËL GEBRUIK

	CLICK STONE CARRE ISOCORE 7.5	CLICK STONE CARRE ISOCORE 8.0
	1.5 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 2 MM IXPE PA	2 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 2MM IXPE PA
	7.5 MM	8.0 MM
	0.55 MM	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	CONCRETE	IRE COIN
	YES	YES
	605 X 605 MM	605 X 605 MM
	1.83 M ² /PACK 5 TILES	1.83 M ² /PACK 5 TILES
	73.2 M ² 40 CARTONS	73.2 M ² 40 CARTONS
	540 KG / 550 KG	630 KG / 640 KG
	21 DB	21 DB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	0.0621 M ² K/W	0.0621 M ² K/W
	-2.0 KV	-2.0 KV
	> 4000 CYCLES	> 4000 CYCLES
	1450 MM	1450 MM
	LONG SIDE > 3.26 KN/M SHORT SIDE - 6.16 KN/M	LONG SIDE > 3.26 KN/M SHORT SIDE - 6.16 KN/M
	-0.20 MM	-0.20 MM
	-0.25%	-0.25 %
	BFL-SI BFL	BFL-SI BFL
	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS

CLICK STONE / XL



ISOCORE 7.5 / IC4442110

ASTRAL STONE LIGHT



ISOCORE 7.5 / IC4442170

ASTRAL STONE DEEP



ISOCORE 7.5 / IC4442100

ASTRAL STONE DARK

CLICK STONE / XL

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE

TICKNESS / EPATTEUR TOTALE / SPESORE / TOTALE DIKTE

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE
/ CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE

EN 16511 EN ISO 10874Z

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME
/ DIMENSIONI / AFMETING PER PANNEEL

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON
/ SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE
/ NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET

NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET

IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE

ISO 717-2

CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES
/ PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL

EN 425

EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN

EN 424

THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE
/ RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND

EN 12664

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE
/ POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 1815

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE
/ RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID

EN 13329

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCOS
/ RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID

EN 13329+AI

LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID

ISO 24334

RESIDUAL INDENTATION / PONÇONNEMENT RÉMANENT
/ SENSIABILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID

EN ISO 24343-I

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT

EN ISO 23999

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE

EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE

EN 717-1

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE
/ GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIËL GEBRUIK

CLICK STONE
XL
ISOCORE 7.5

2 MM LVT - 4 MM ISOCORE -
1.5 MM IXPE PA



7.5 MM



0.55 MM



CLASSE 33
CLASSE 42



PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH

CONCRETE STRUCTURE



YES



406.4 X 812.8 MM

1.98 M² / PACK
6 TILES

89.1 M²
45 CARTONS

765 KG / 775 KG



21 DB



NO DAMAGE



NO DAMAGE



0.0621 M² K/W



> 2,0 KV



> 4000 CYCLES



1450 MM



LONG SIDE > 3.26 KN/M
SHORT SIDE > 6.16 KN/M



< 0.20 MM



< 0.25 %



BFL-SI



CLASS E1

25 YEARS

10 YEARS

ISOCORE 6.5 HERRINGBONE NATURAL / NR. ICII65433



THE COLOUR EXAMPLES MAY DIFFER FROM THE REAL COLOURS.
SUBJECT TO MISPRINTS, ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS.

LES COULEURS PEUVENT DIFFÉRER DES COULEURS RÉELLES SOUS
RÉSERVE DES ERREURS D'IMPRESSION OU MODIFICATIONS TECHNIQUES.

FUGA. ATE NONSEQUIASPE ENIS DOLORRO OPTASSIT LAB
INIT IPSAM REPTATI UREST, TESCIIS ESTI IPSAM ET PRÆ SANT.

DE KLEUREN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID.
DRUKFOUTEN, FOUTEN EN TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

