




POLYFLOR HOMOGEN

 Homogeneous Vinyl Flooring

- 4 Über POLYFLOR
À propos de POLYFLOR
About POLYFLOR
Over POLYFLOR
- 6 Gut zu wissen
Bon à savoir
Good to know
Goed om te weten
- 8 Optimal für Objekte
Optimal pour les espaces commerciaux
Ideal for commercial properties
Optimaal voor projectinrichting
- 10 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
- 14 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
- 18 POLYFLOR PRESTIGE PUR
- 22 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
- 26 POLYFLOR ULTRA XL PUR
- 30 POLYFLOR SD
- 32 POLYFLOR FINESSE SD
- 33 POLYFLOR OHMEGA EC
- 34 Lichtreflexionsgrad (LRV)
Valeur de réflexion de la lumière (LRV)
The light reflectance value (LRV)
Lichtreflectiegraad (LRV)
- 36 Verantwortung
Responsabilité
Responsibility
Verantwoordelijkheid
- 37 Zubehör und Infos
Accessoires et infos
Accessories and information
Accessoires en informatie
- 38 Technische Daten
Caractéristiques techniques
Technical data
Technische gegevens

POLYFLOR HOMOGEN Böden sind hochwertig, robust und langlebig. Perfekt für modernes Objekt-Design.

Acht Kollektionen für mehr Design und Funktionalität: Die homogenen Vinyl-Bodenbeläge von POLYFLOR geben Architekten, Objektgebern und Bauherren Ideen für attraktive Bodenkonzepte. Überzeugend ist die Auswahl an modernen Farben und Dessins. Für gut gestaltete Räume, in denen sich Menschen gerne aufhalten. Alle Kollektionen sind leistungsfähig und halten hohen Anforderungen stand.

Les sols POLYFLOR HOMOGEN sont de grande qualité, robustes et durables. Parfaits pour un aménagement moderne.

Huit collections pour un design et une fonctionnalité accrue : les revêtements vinyles homogènes de POLYFLOR offrent aux architectes, architectes d'intérieur et promoteurs des idées pour des concepts de sols séduisants. Le choix de coloris et motifs modernes est particulièrement convaincant. Pour des espaces bien aménagés dans lesquels il fait bon se trouver. Toutes les collections sont performantes et satisfont aux exigences les plus élevées.

POLYFLOR HOMOGEN floors are high-quality, robust and durable. Perfect for modern building design.

Eight collections for greater design and functionality: POLYFLOR's homogeneous vinyl floorings provide architects, property managers and constructors with inspirational ideas for attractive flooring design. The collections come in an impressive selection of colours and patterns to create well-designed interiors in which people feel at home. All collections offer high performance in terms of quality and function.

POLYFLOR HOMOGEN-vloeren zijn hoogwaardig, robuust en duurzaam. Perfect voor modern projectdesign.

Acht collecties voor meer design en functionaliteit: de homogene vinyl-vloerbedekkingen van POLYFLOR bieden architecten, interieurbouwers en projectontwikkelaars nieuwe ideeën voor mooie vloerconcepten. De keuze aan moderne kleuren en dessins is overtuigend. Voor mooi vormgegeven ruimtes, waarin mensen graag verblijven. Alle collecties hebben uitstekende eigenschappen en voldoen aan hoge eisen.



Mit Erfahrung, Fachwissen und neuen Ideen

Elastische Bodenbeläge von POLYFLOR gibt es seit vielen Jahrzehnten. Anfangs stellte das Unternehmen sie aus dem neu entwickelten Werkstoff PVC mit Kalkstein und Farbpigmenten her. Über Jahrzehnte hat POLYFLOR die Bodenbeläge weiterentwickelt und für verschiedene Einsatzbereiche optimiert. Heute liegt ein besonderer Schwerpunkt auf ökologisch nachhaltigen Produkten, die langlebig und unkompliziert in der Verlegung und der Nutzung sind.

Founded on experience, expert knowledge and new concepts

Resilient POLYFLOR floorings have been around for several decades. Initially, the company manufactured these floorings using recently invented PVC with limestone and colour pigments. Over the following decades, POLYFLOR has continued to develop these floorings, optimising them for a wide range of applications. Today, the company focuses on environmentally-friendly, sustainable products that are durable and easy to install and use.

Expérience, expertise et nouvelles idées


Les revêtements de sol résilients de POLYFLOR existent depuis de nombreuses décennies. Au début, l'entreprise les produisait à partir d'un nouveau matériau, le PVC, avec du calcaire et des pigments de couleurs. Au fil des décennies, POLYFLOR a continué de développer des revêtements et les a optimisés pour différents domaines d'application. Aujourd'hui, l'accent est mis sur des produits durables sur le plan écologique, résistants et faciles à poser et à utiliser.

Met ervaring, vakkennis en nieuwe ideeën

De elastische vloerbedekkingen van POLYFLOR bestaan al sinds vele decennia. De vloeren werden aanvankelijk gemaakt van het indertijd nieuwe materiaal pvc met kalksteen en kleurpigmenten. Decennialang heeft POLYFLOR de vloerbedekkingen verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. Tegenwoordig ligt de focus speciaal op ecologisch duurzame producten die lang meegaan en eenvoudig te leggen en te onderhouden zijn.



POLYFLOR PEARLAZZO PUR
POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
POLYFLOR PRESTIGE PUR
POLYFLOR MYSTIQUE PUR
POLYFLOR ULTRA XL PUR
POLYFLOR SD
POLYFLOR FINESSE SD
POLYFLOR OHMEGA EC





Für jede Anforderung die passende Kollektion
POLYFLOR garantiert Qualität und Produktsicherheit. Alle Kollektionen erfüllen hohe Standards, zum Beispiel durch eine spezielle Oberflächenvergütung, die vor Verschmutzungen schützt und die Reinigung vereinfacht. Piktogramme mit den Eigenschaften der Kollektionen zeigen Ihnen die wesentlichen Vorteile auf einen Blick.

The right collection for any purpose
POLYFLOR guarantees high quality and product safety. All collections comply with high standards, such as the special surface treatment that prevents the flooring from soiling and makes it easier to clean. Icons illustrating the properties of each collection allow you to see the key benefits at a glance.

Une collection pour chaque besoin
POLYFLOR garantit la qualité et la sécurité de ses produits. Toutes les collections satisfont à des standards élevés, par exemple grâce à un traitement de surface spécial qui protège des salissures et facilite le nettoyage. Des pictogrammes avec les caractéristiques de chaque collection illustrent en un coup d'œil les principaux avantages.

Voor iedere toepassing de passende collectie
POLYFLOR garandeert kwaliteit en productveiligheid. Alle collecties voldoen aan hoge normen, bijvoorbeeld door een speciale oppervlaktecoating die beschermt tegen vuil en reiniging eenvoudig maakt. Pictogrammen met de producteigenschappen van de collecties laten snel en overzichtelijk de belangrijke voordelen zien.

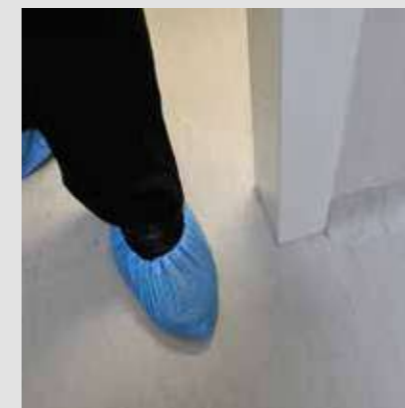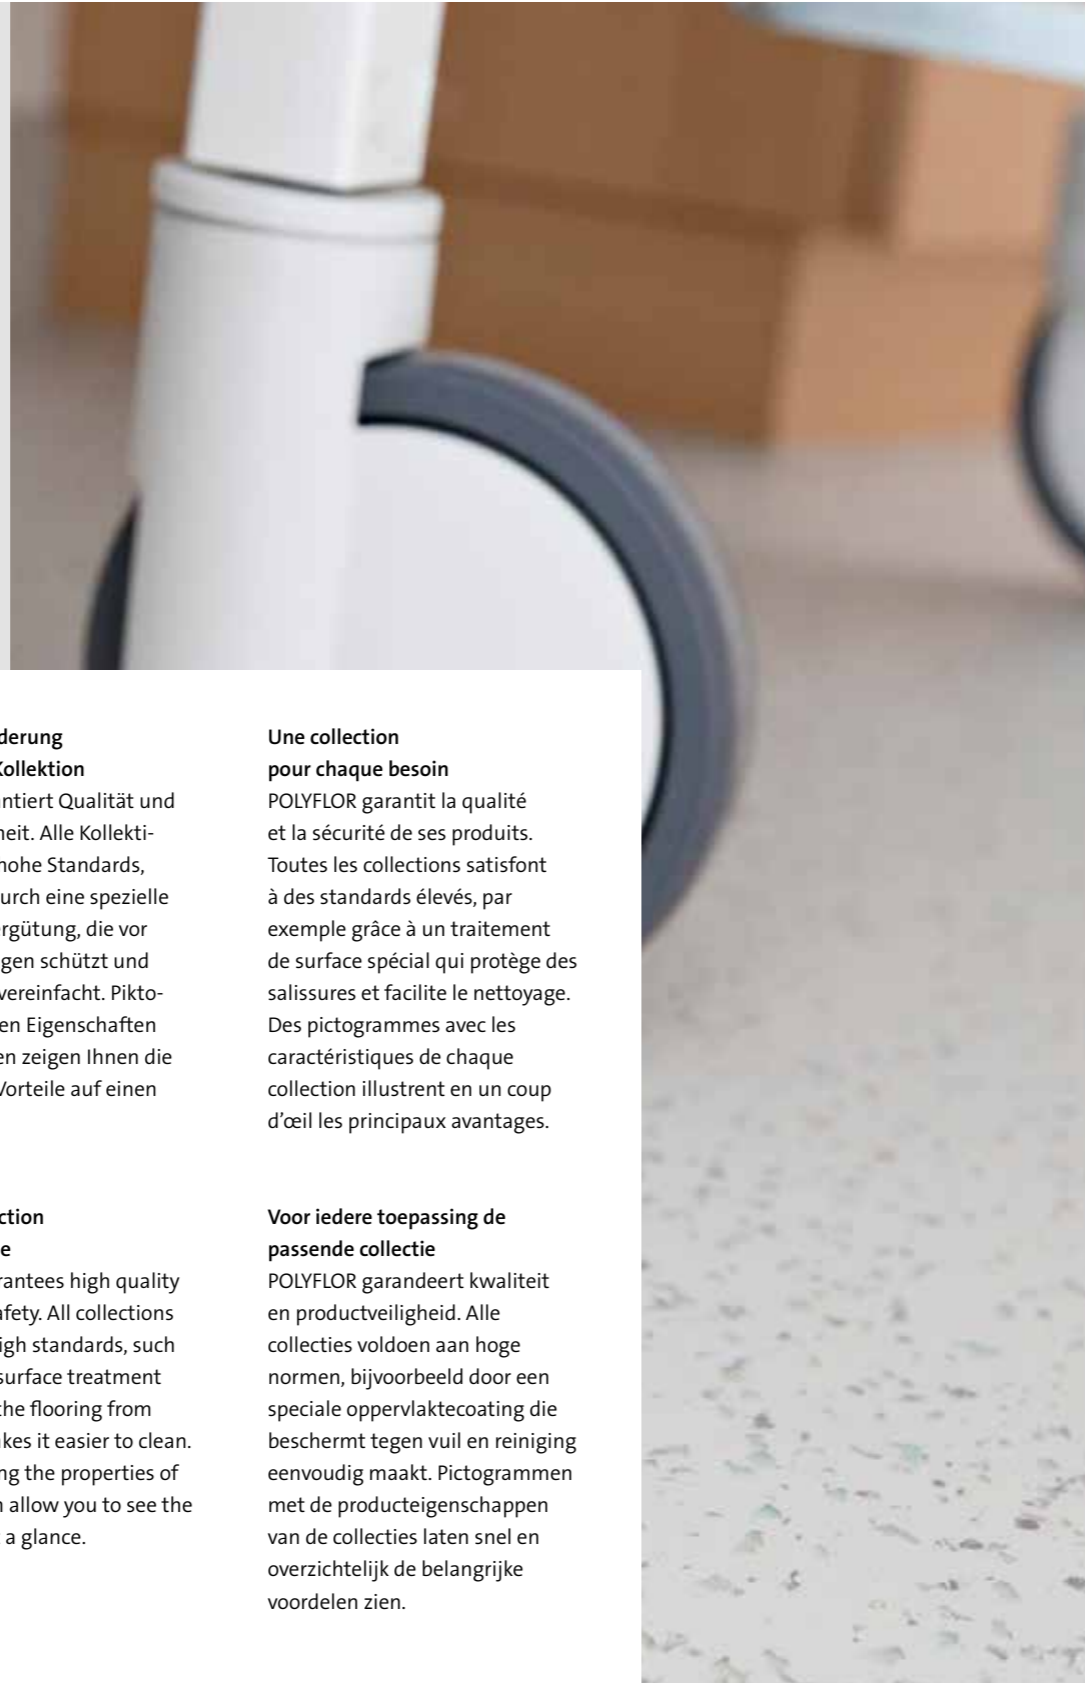

Dauerhaft leistungsstarke Oberflächenvergütung
Traitement de surface durablement efficace
Long-lasting high-performance surface treatment
Duurzame oppervlaktecoating



100% phthalatfrei (Mit Ausnahme des Recyclinganteils)
100% sans phtalates (Exception faite de la part de matériaux recyclés)
100% phthalate-free (Except for recycled content)
100% ftalaatvrije (Uitgezonderd het recyclinggedeelte)



Durchgängige und undurchlässige Oberfläche für optimale Hygiene
Surface continue et étanche pour une hygiène optimale
Seam-free, impermeable surfaces for optimum hygiene
Doorlopend ondoordringbaar oppervlak voor optimale hygiëne

Vermeidung von elektrostatischer Entladung
Prévention des décharges électrostatiques
Prevention of electrostatic discharge
Vermijding van elektrostatische ontlading



Leitfähigkeit von $10^4 - 1 \times 10^6$ Ohm
Conductibilité de $10^4 - 1 \times 10^6$ ohms
Conductivity of $10^4 - 1 \times 10^6$ ohms
Geleidbaarheid $10^4 - 1 \times 10^6$ ohm



Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm
Capacité de décharge $< 10^9$ ohms
Discharge capacity of $< 10^9$ ohms
Elektrostatische geleidbaarheid $< 10^9$ ohm

Beachten Sie unsere Verlegeempfehlung für die beste Wirkung auf der ganzen Fläche.
Veuillez tenir compte de nos instructions de pose pour obtenir le meilleur effet sur toute la surface.
Please note our installation instructions for the best effect over the entire area.
Neem onze verwerkingsvoorschriften in acht voor het beste effect over het gehele gebied.



Richtungsorientiert
Décor directionnel
Directional pattern
Richtingsgeoriënteerd decor



Richtungsfrei
Décor non-directionnel
Non-directional pattern
Richtingsvrij decor



Ladenbau
 Aménagement de boutiques
 Shop fitting
 Zakelijke interieurbouw



Gastronomie & Hotels
 Restaurants et hôtels
 Hotels & catering establishments
 Horeca



Räume mit hohen Sicherheitsanforderungen
 Espaces avec des exigences élevées en matière de sécurité
 Rooms with high safety requirements
 Ruimtes met hoge veiligheidseisen



Büros und Verwaltung
 Bureaux et secteur administratif
 Offices and administrative buildings
 Kantoor en bedrijf



Bildungseinrichtungen
 Établissements d'enseignement
 Educational institutions
 Onderwijsinstellingen



POLYFLOR SD
 POLYFLOR FINESSE SD
 POLYFLOR OHMEGA EC



Senioreneinrichtungen
 Établissements pour personnes âgées
 Homes for the elderly
 Woonzorgcentra

Inspirationen für ganz unterschiedliche Orte
 POLYFLOR HOMOGEN Böden kommen mit ihren attraktiven Dekoren und Farben überall zum Einsatz, wo viel Leben ist: von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen über Büros sowie öffentlichen Gebäuden bis hin zu Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen.

Inspirations pour les lieux les plus divers
 Avec leurs décors et coloris séduisants, les sols POLYFLOR HOMOGEN sont idéaux pour les lieux très vivants : des établissements d'enseignement et de santé aux bureaux et bâtiments publics en passant par les boutiques, les restaurants et les centres de loisirs.



Gesundheitswesen
 Secteur de la santé
 Health sector
 Gezondheidszorg

Inspirational ideas for diverse sectors
 Available in a range of attractive patterns and colours, POLYFLOR HOMOGEN floorings are used in heavily frequented places, such as educational establishments, healthcare, office and public buildings, as well as shops, restaurants and leisure facilities.

Inspiratie voor heel uiteenlopende toepassingen
 Met hun aantrekkelijke decors en kleuren worden POLYFLOR HOMOGEN-vloeren overal gebruikt waar veel dynamiek is: van onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en openbare gebouwen tot aan winkels, restaurants en recreatieve voorzieningen.



POLYFLOR PEARLAZZO PUR

PEARLAZZO PUR



Dreidimensionale Wirkung durch changierende Chips

Perlmutterähnliche Chips sind die Besonderheit von POLYFLOR PEARLAZZO PUR, denn sie geben dem Vinyl-Bodenbelag räumliche Tiefe. Weil der changierende Effekt des Multi-Flake-Dekors auch bei Beige- und Grautönen schön hervortritt, gibt es in dieser eleganten Kollektion eine große Auswahl an neutralen Farben.

Iridescent colour chips create a three-dimensional effect

POLYFLOR PEARLAZZO PUR contains striking mother-of-pearl-effect chips, which give the vinyl flooring great spatial depth. This collection contains a wide selection of neutral colours due to the fact that beige and grey tones bring out the full beauty of the iridescent multi-flake pattern.

Effet 3D grâce aux éclats chatoyants






Les éclats nacrés sont la particularité de POLYFLOR PEARLAZZO PUR, car ils donnent de la profondeur au revêtement vinyle. L'effet chatoyant du décor Multi-Flake étant aussi très réussi dans les tons de beige et de gris, cette élégante collection propose une large sélection de coloris neutres.

3D-effect dankzij parelmoerchips

Het bijzondere kenmerk van POLYFLOR PEARLAZZO PUR zijn parelmoerachtige chips waardoor de vinylvloer een ruimtelijk effect krijgt. Het 3D-effect van het multi flake-decor komt met name bij beige en grijze tinten heel mooi naar voren. Deze elegante collectie omvat daarom een ruime keuze aan neutrale kleuren.

9723 | 9725 | 9724

POLYFLOR PEARLAZZO PUR

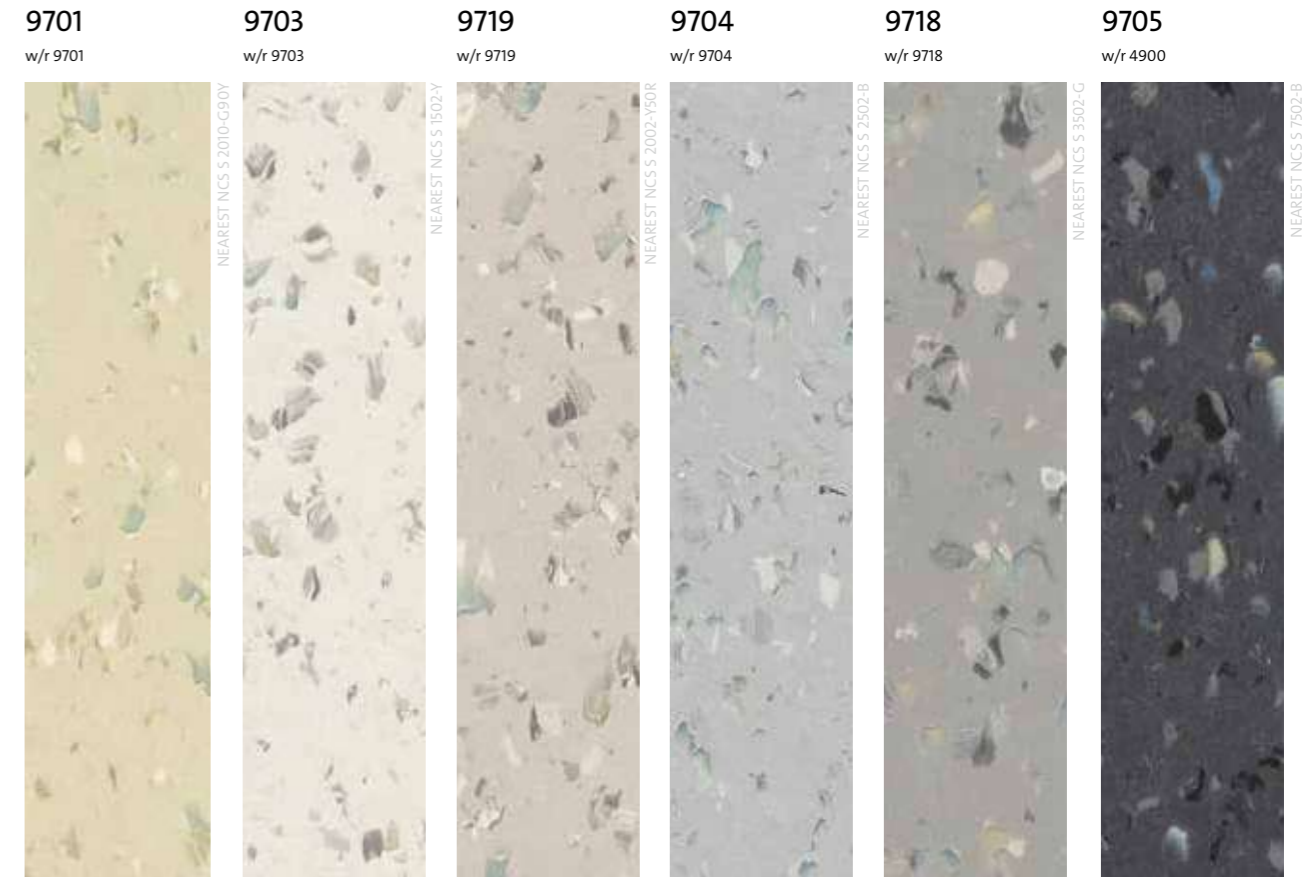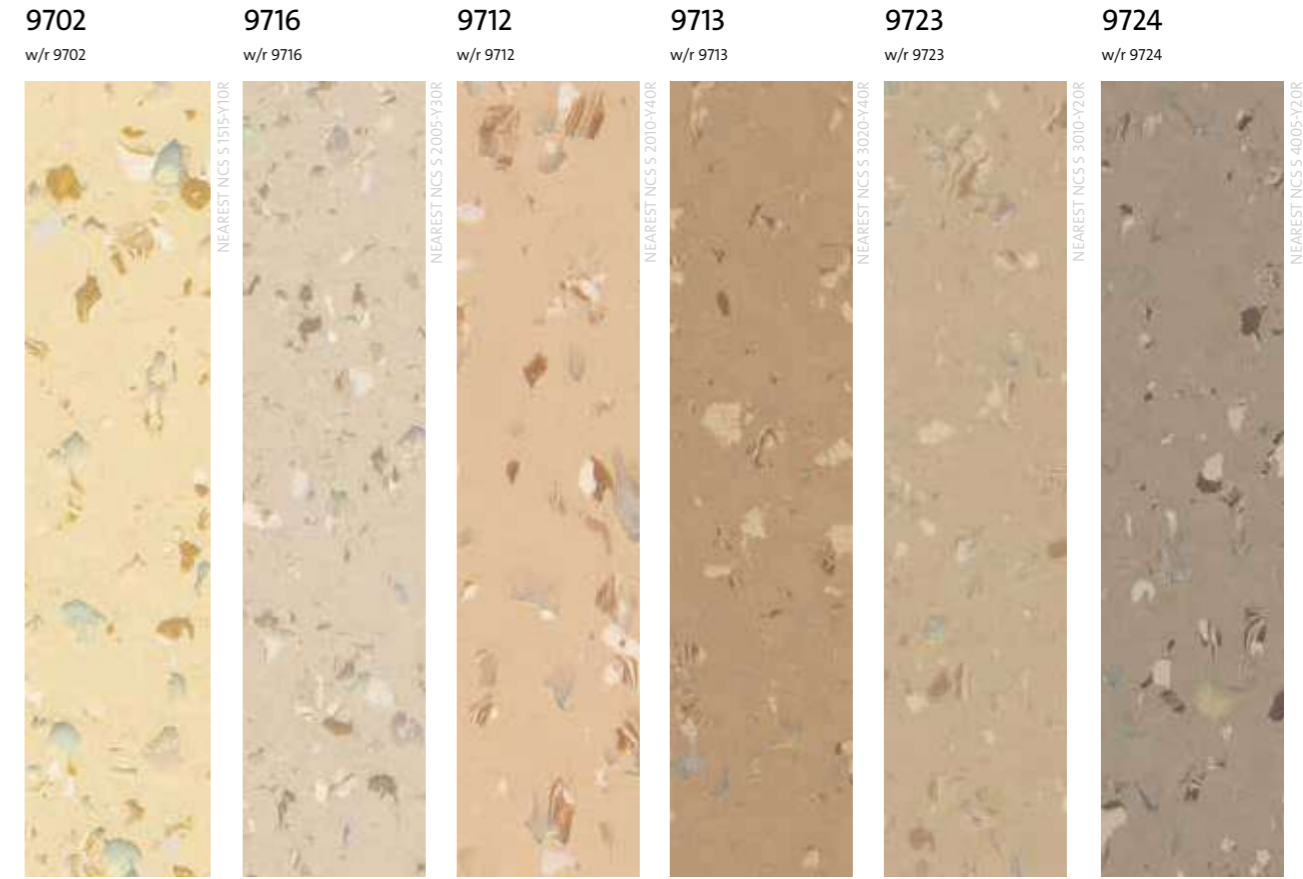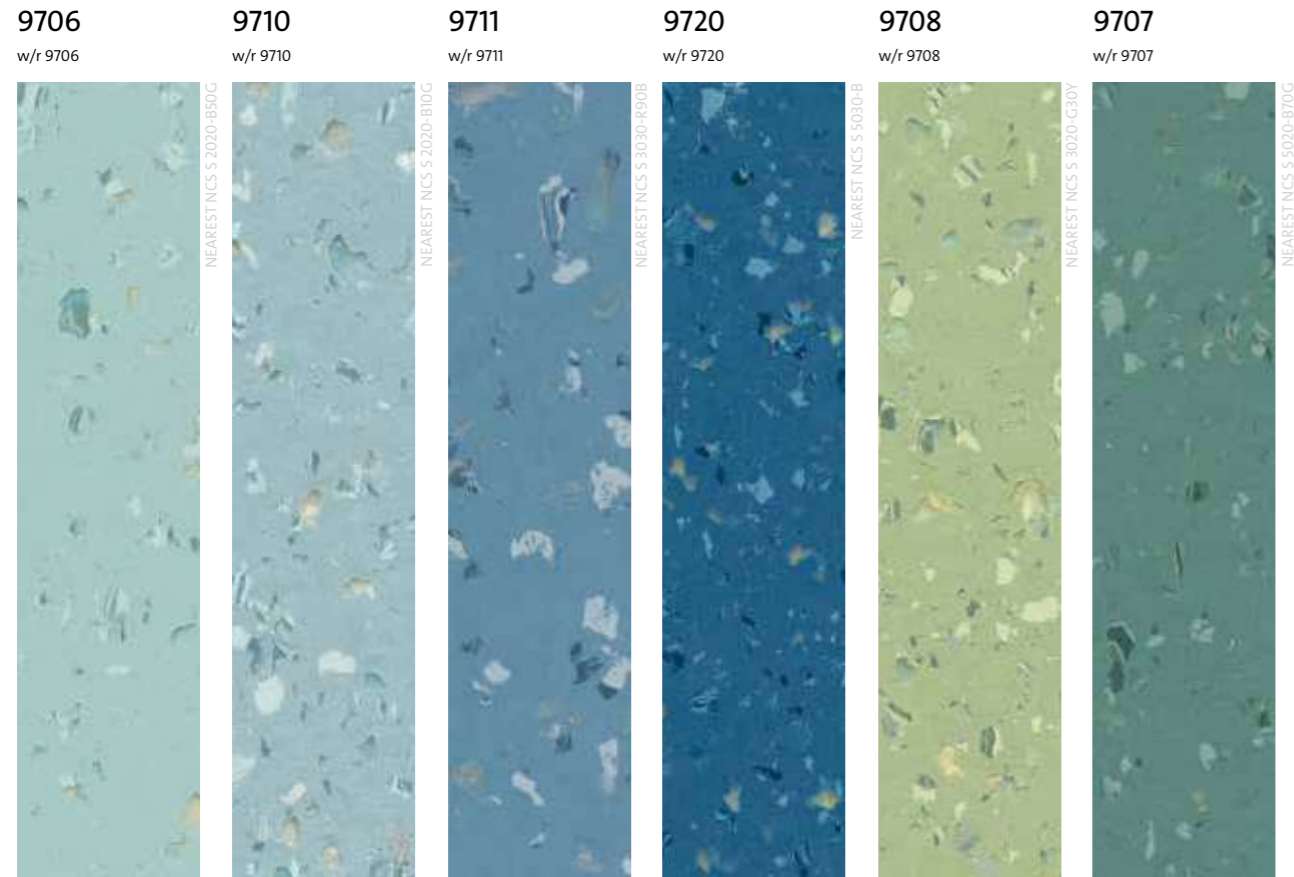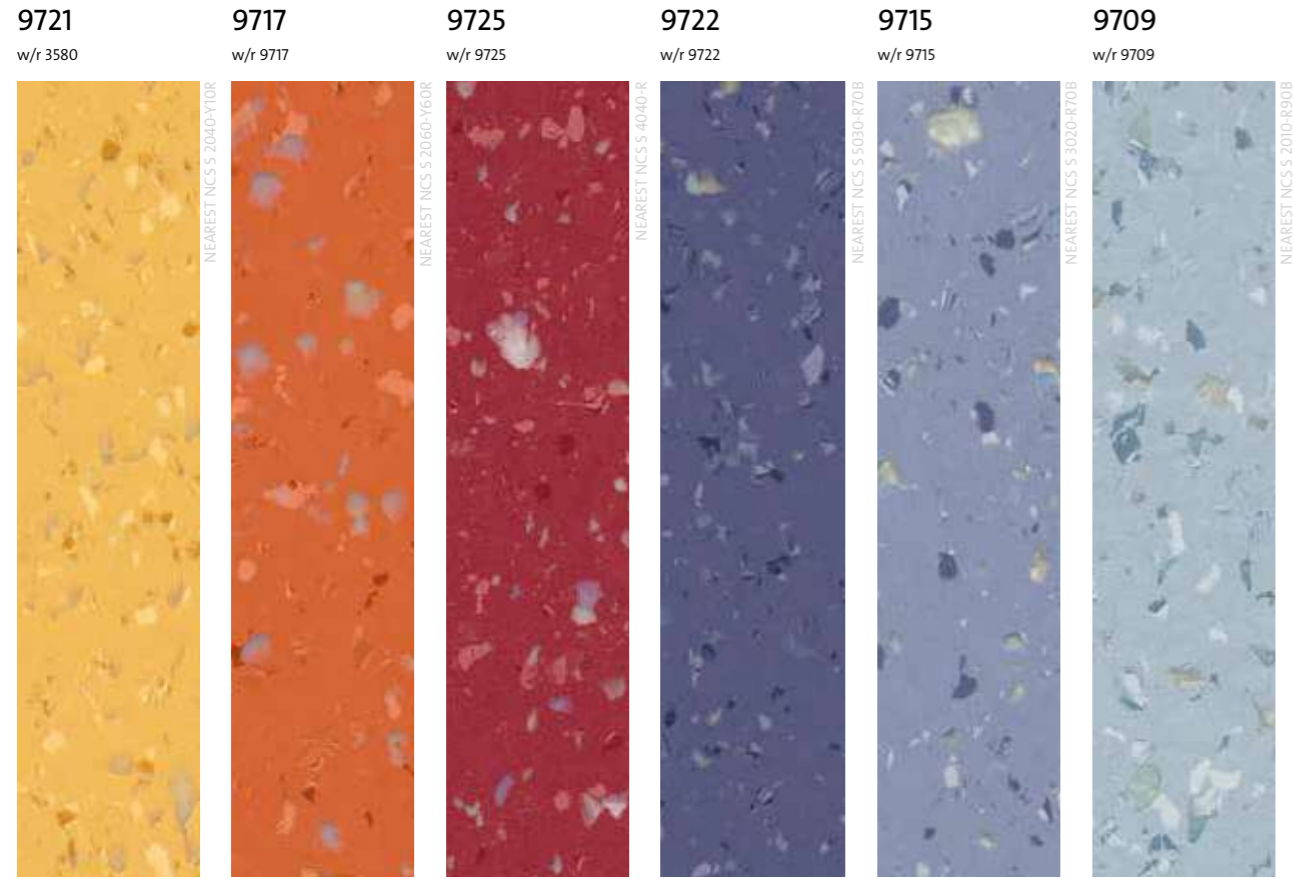

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



w/r
 Farbempfehlung
 Schweißschnüre
 Coloris recommandés
 cordons de soudure
 Recommended
 colour welding rods
 Kleurenaanbeveling
 lasdraden

PRIMUS 2000 PUR

Ruhige Dessinierung in harmonischen Farbabstufungen
Mit einer leichten Marmorierung in fein schattierten hellen und dunkleren Farbtönen ist PRIMUS 2000 PUR ein ruhiges und ausgewogenes Design. Die 18 ansprechenden Farben lassen sich untereinander gut kombinieren. Dieses richtungsorientierte Dekor gibt es auch als Fliesen.

Serene patterns in harmoniously graduated tones
Featuring a delicate marbled pattern in fine shades of light and dark grey, PRIMUS 2000 PUR is a calming, well-balanced design. The 18 attractive colours are perfect for mixing and matching. This directionally patterned vinyl flooring is also available as tiles.

Motif sobre dans des dégradés de couleurs harmonieux
Avec son marbrage léger dans des tons clairs et foncés subtilement ombrés, PRIMUS 2000 PUR offre un design sobre et équilibré. Les 18 coloris attractifs se combinent parfaitement entre eux. Ce décor directionnel existe également en dalles.

Rustig dessin in harmonieuze kleurschakeringen
Door de licht gemarmerde look in lichte en donkere kleurnuances is PRIMUS 2000 PUR een rustig en sfeervol design. De 18 prachtige kleuren kunnen prima met elkaar worden gecombineerd. Dit richtingsgeoriënteerde decor is ook verkrijgbaar als tegel.



POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR



8750

8450
w/r 8450



NEAREST NCS S 2030-B

8350
w/r 8350




NEAREST NCS S 4020-R90B

8550
w/r 8550




NEAREST NCS S 4030-R90B

8700
w/r 8700

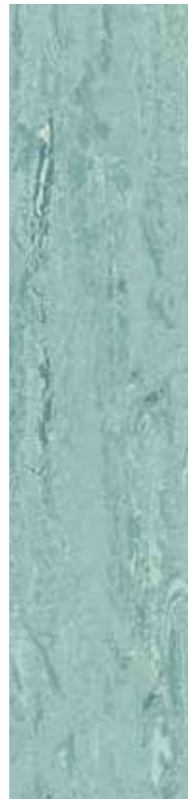

NEAREST NCS S 2020-B60G

8380
w/r 2120

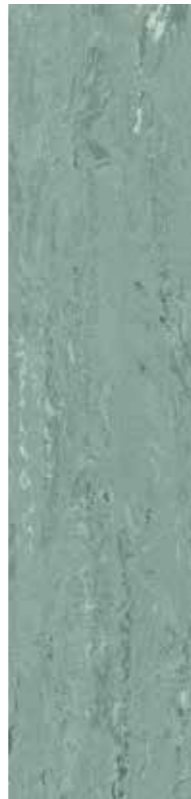

NEAREST NCS S 4010-B70G

8750
w/r 8750



NEAREST NCS S 4030-B50G



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended
colour welding
rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden

8300
w/r 8320



NEAREST NCS S 2010-Y30R

8900
w/r 8900



NEAREST NCS S 1515-Y30R

8490
w/r 3070



NEAREST NCS S 2030-Y20R

8850
w/r 8850



NEAREST NCS S 3010-Y40R

8950
w/r 8950



NEAREST NCS S 3020-Y40R

8000
w/r 8000



NEAREST NCS S 3030-Y70R

8800
w/r 8820



NEAREST NCS S 2005-Y90R

8500
w/r 8500



NEAREST NCS S 2502-Y

8650
w/r 8650



NEAREST NCS S 2005-R70B

8050
w/r 8200



NEAREST NCS S 3010-R90B

8230
w/r 8230



NEAREST NCS S 4502-B


8150
w/r 8270



NEAREST NCS S 7502-B



1940

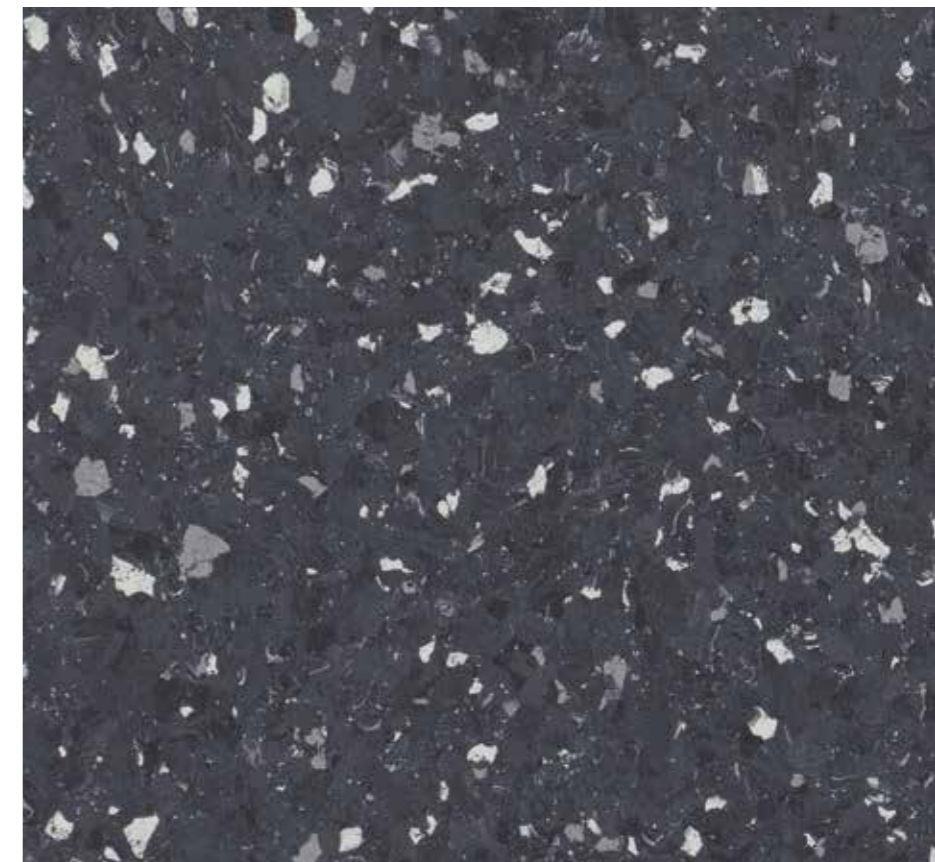


Auffälliges Chipdesign für lebendig wirkende Flächen
Duotone Chips in Kombination mit tonalen Akzentchips bringen Farbe ins Spiel. Die deutliche Chipmusterung macht POLYFLOR PRESTIGE PUR zu einem Bodenbelag, auf dem leichte Verschmutzungen optisch verschwinden. Gut geeignet für stark frequentierte Räume; auch als Fliesen erhältlich.

Striking coloured chip design for dynamic-looking floors
Two-tone chips combined with tonal-coloured accent chips make for a colourful design. The striking chip pattern makes any light soiling on POLYFLOR PRESTIGE PUR flooring unnoticeable. Perfect for heavily frequented rooms; also available as tiles.

Design souligné par des éclats pour des surfaces vivantes
Les éclats à deux tons associés à des éclats d'accentuation jouent avec la couleur. Avec son design parsemé d'éclats, POLYFLOR PRESTIGE PUR est un revêtement qui masque les salissures légères. Convient parfaitement pour les espaces fortement fréquentés ; disponible aussi en dalles.

Opvallend flakedesign voor een levendige uitstraling
Duotone chips in combinatie met accentuerende effen chips zorgen voor kleur. Het duidelijke chippatroon maakt POLYFLOR PRESTIGE PUR tot een vloer waarop lichte verontreinigingen bijna niet te zien zijn. Prima geschikt voor sterk gefrequenteerde ruimtes, ook verkrijgbaar als tegel.

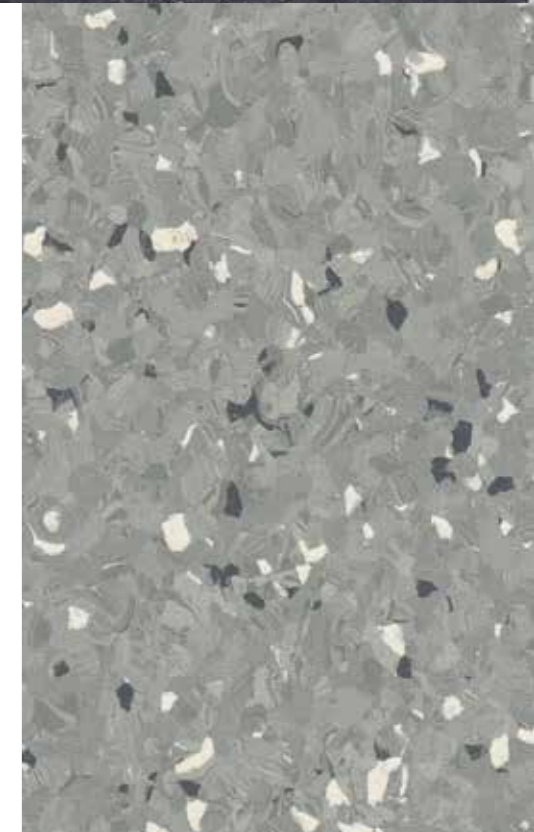

1800
w/r 1800



NEAREST NCS S 2020-R80B

1840
w/r 1840



NEAREST NCS S 4010-R90B

1900
w/r 1900



NEAREST NCS S 3040-R90B

1920
w/r 1920



NEAREST NCS S 2010-R50B

1910
w/r 1910



NEAREST NCS S 1510-Y50R

1850
w/r 1850




NEAREST NCS S 1510-Y70R

1860
w/r 1860



NEAREST NCS S 2020-Y60R

1960
w/r 1960

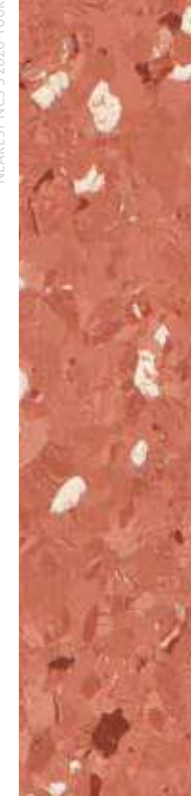

NEAREST NCS S 3040-Y70R

1890
w/r 1890



NEAREST NCS S 1020-G40Y

1880
w/r 1880



NEAREST NCS S 2010-G20Y

1870
w/r 1870



NEAREST NCS S 2020-B30G



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended
colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden

1600
w/r 0630



NEAREST NCS S 2005-Y10R

1950
w/r 1950



NEAREST NCS S 2002-R50B

1930
w/r 1930



NEAREST NCS S 3502-R

1830
w/r 1830




NEAREST NCS S 4502-B

1940
w/r 1940



NEAREST NCS S 0500-N



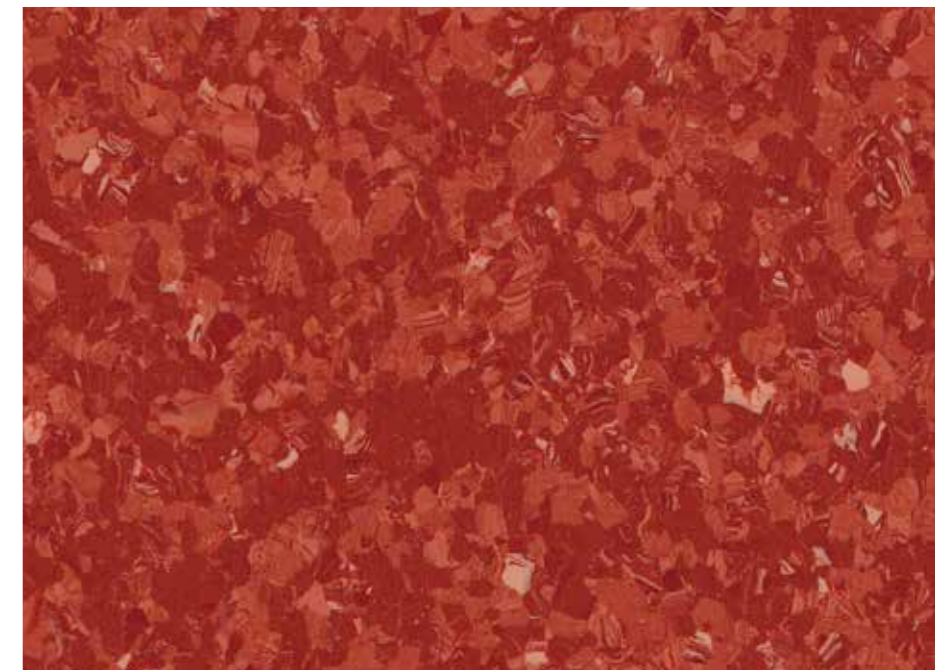

Die größte Farbvielfalt bei POLYFLOR HOMOGEN Böden
 Das Dekor POLYFLOR MYSTIQUE PUR bietet Bodendesign, das durch Ton in Ton gehaltene Chips Farben attraktiv in Szene setzt. Mit 24 Farben – von neutral bis leuchtend – steht für die Gestaltung individueller Räume eine besonders breite Palette zur Wahl. Den Vinylbelag gibt es auch als Fliesen.

The widest range of colours among POLYFLOR HOMOGEN floorings
 The POLYFLOR MYSTIQUE PUR design uses tone-on-tone chips to create a stunning effect with colour. With a choice of twenty-four colours – ranging from neutral to luminous – this collection offers a wide spectrum for a unique interior design. This vinyl flooring is also available as tiles.





Grande variété de coloris pour les sols POLYFLOR HOMOGEN
 Le décor POLYFLOR MYSTIQUE PUR met élégamment en scène différents coloris par le biais d'éclats ton sur ton. Avec 24 coloris du plus neutre au plus lumineux, vous disposez d'une palette particulièrement large pour aménager des espaces personnalisés. Ce revêtement vinyle est également disponible en dalles.

De grootste keuze aan kleuren bij POLYFLOR HOMOGEN-vloeren
 Het decor POLYFLOR MYSTIQUE PUR zorgt dankzij de chips in ton-sur-ton gehouden kleuren voor een fraai vloerdesign. Met 24 kleuren – van neutraal tot fel – biedt deze collectie een bijzonder breed palet voor het inrichten van ruimtes met een persoonlijke stijl. De vinylvloer is ook verkrijgbaar als tegel.



1210 | 1260 | 1410

POLYFLOR MYSTIQUE PUR

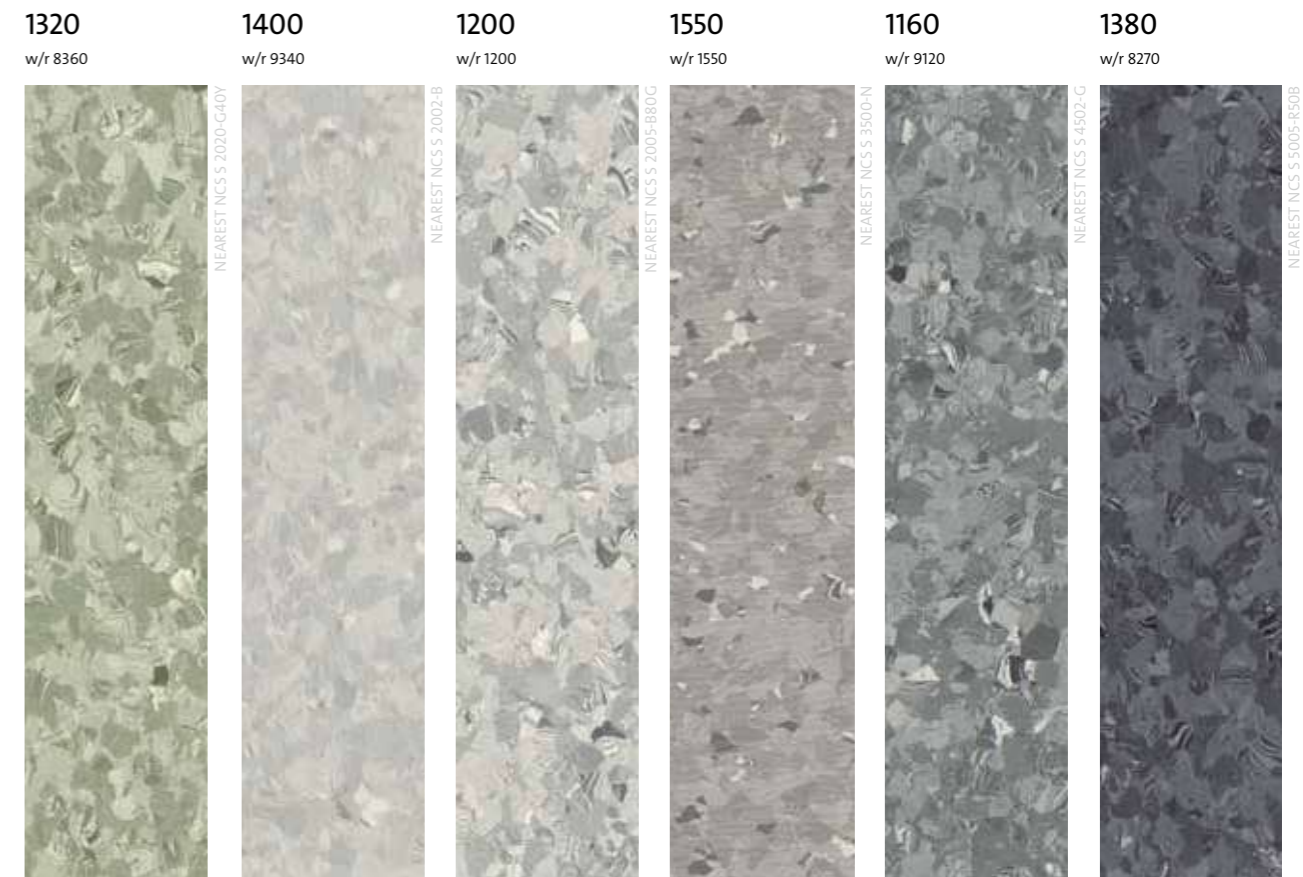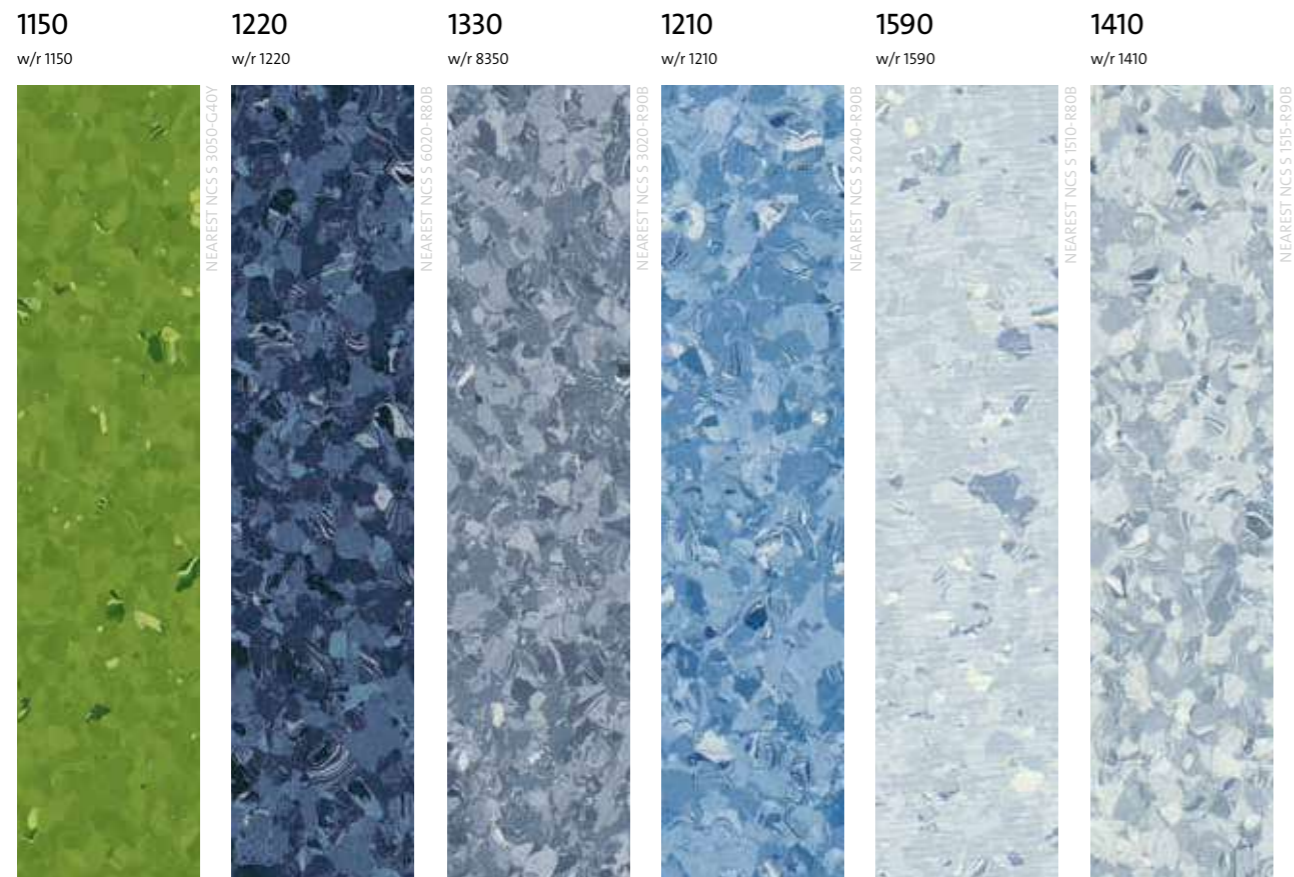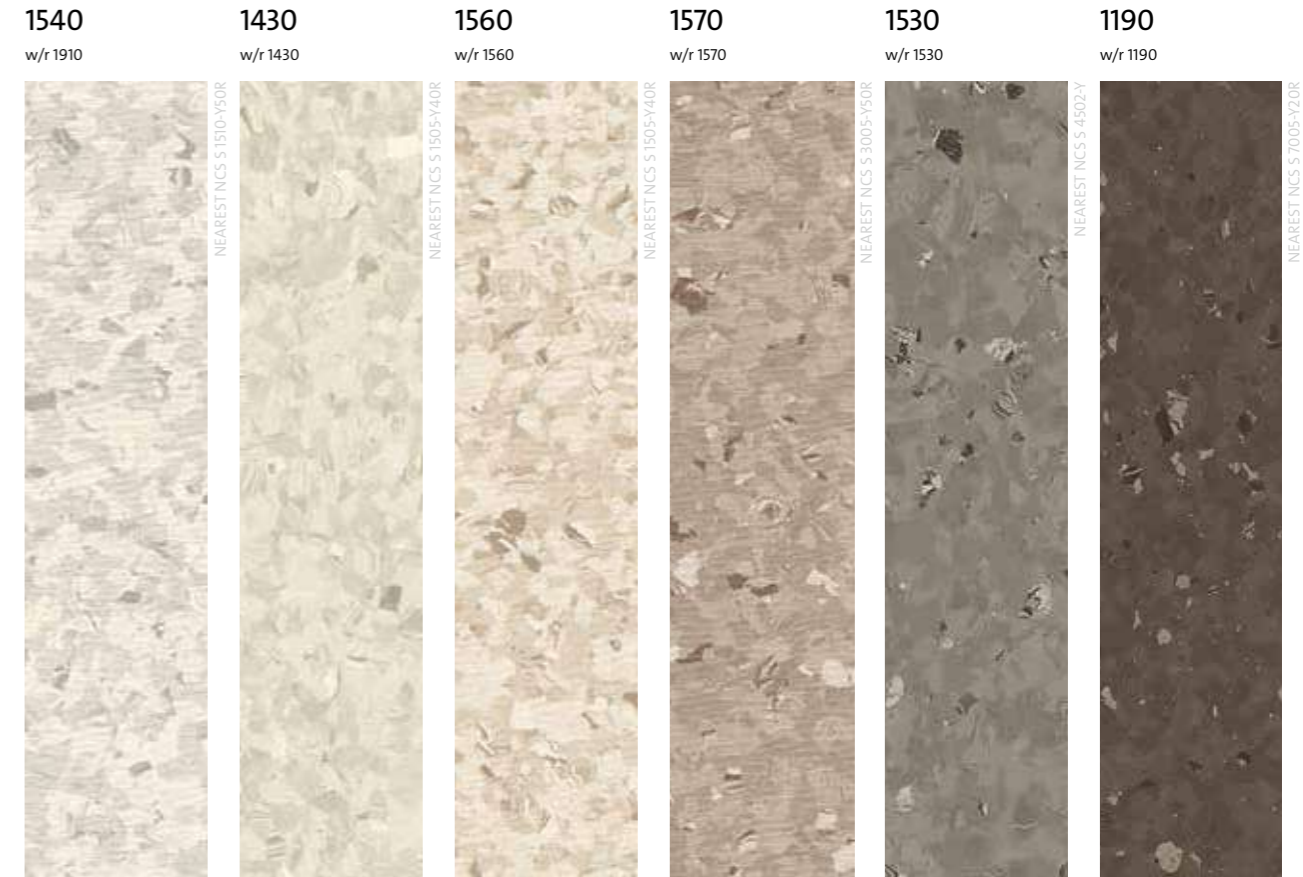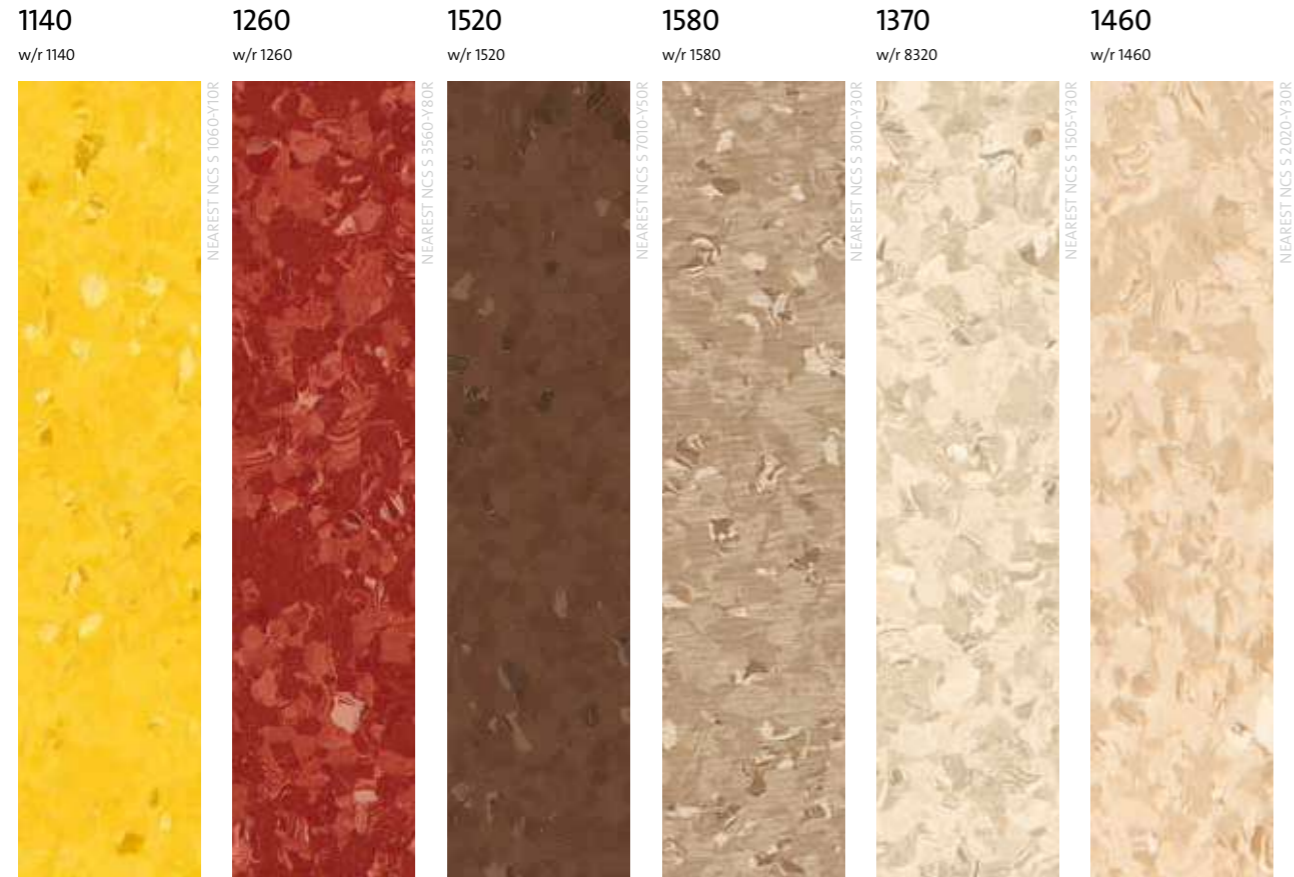

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



w/r
 Farbempfehlung
 Schweißschnüre
 Coloris recommandés
 cordons de soudure
 Recommended
 colour welding rods
 Kleurenaanbeveling
 lasdraden



Ausdrucksstark marmoriert und farbenfroh

Die Kollektion POLYFLOR ULTRA XL PUR ist ein Klassiker. Die prägnante und zugleich harmonische Marmorierung in schönen Farben sorgt für einen Boden, der lebendig wirkt und deshalb viel in Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommt. POLYFLOR ULTRA XL PUR gibt es in unterschiedlichen Stärken, auch als Fliesen.

A striking, colourful marbled effect

The POLYFLOR ULTRA XL PUR collection is a range of classic floorings. The striking yet harmonious marbled patterns in attractive colours lend a sense of vibrancy to the floor – a popular choice for educational establishments. POLYFLOR ULTRA XL PUR is available in different thicknesses, also as tiles.

Revêtement marbré et coloré particulièrement expressif


La collection POLYFLOR ULTRA XL PUR est un classique. Son marbrage à la fois prononcé et harmonieux dans de beaux coloris offre des sols vibrants très souvent mis en œuvre dans des établissements d'enseignement. POLYFLOR ULTRA XL PUR est disponible dans différentes épaisseurs, ainsi que sous forme de dalles.

Opvallend gemarmerd en kleurrijk

De collectie POLYFLOR ULTRA XL PUR is een klassieker. De prägnante en tegelijk harmonieuze marmoring in prachtige kleuren zorgt voor een vloer met een levendige uitstraling die daarom veel wordt gebruikt in onderwijsinstellingen. POLYFLOR ULTRA XL PUR is verkrijgbaar in verschillende diktes en ook als tegel.

3930

POLYFLOR ULTRA XL PUR

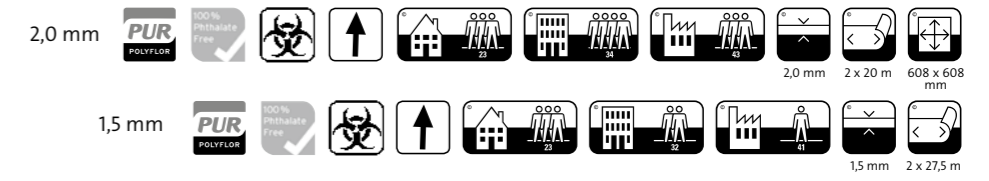

3770
w/r 3770

3740*
w/r 3740

3750
w/r 3750

3760*
w/r 8440



3840
w/r 2560

3850
w/r 3850

3930
w/r 2660

3920
w/r 2670

3880
w/r 3880

3890
w/r 5330



3730
w/r 5350

3790
w/r 3790

3810*
w/r 2610

3830
w/r 2520



3870*
w/r 3870

3910*
w/r 2500

3900*
w/r 2510

3700*
w/r 2650

3710*
w/r 3710

3720*
w/r 3720



*
Auch in 1,5 mm
aussi en 1,5 mm
also in 1,5 mm
ook in 1,5 mm



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended
colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden



Marmorierter Homogenboden mit Ableitfähigkeit

In Laboratorien oder Computerräumen und allen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen verhindern spezielle Böden elektrostatische Entladungen. POLYFLOR SD ist dafür optimal geeignet – mit einer elektrostatischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm. Dieser technische Belag in sechs Farben ist auch als Fliesen erhältlich.

Marbled homogeneous flooring with static dissipative properties

Laboratories or computer rooms, as well as all areas that demand strict safety standards, need specially designed floorings that prevent electrostatic discharge. POLYFLOR SD is the ideal solution – with an electrostatic resistance of $< 10^9$ ohms. This technical flooring is available in six different colours, also as tiles.

Revêtement de sol homogène marbré avec capacité de décharge

Dans les laboratoires, les salles informatiques et tous les espaces présentant des exigences de sécurité élevées, les sols spéciaux évitent les décharges électrostatiques. POLYFLOR SD est optimal en la matière – avec une capacité de décharge électrostatique $< 10^9$ ohms. Ce revêtement technique proposé dans six coloris est également disponible sous forme de dalles.

Gemarmerde homogene ESD-vloer

In laboratoria of computerruimtes en alle andere ruimtes met hoge veiligheidseisen voorkomen speciale vloeren elektrostatische ontlading. POLYFLOR SD is hiervoor optimaal met een elektrostatische geleidbaarheid van $< 10^9$ ohm. Deze technische vloer in zes kleuren is ook verkrijgbaar als tegel.



5110

5060
w/r 5330

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100% RECYCLABLE
25% RECYCLED MATERIAL

A+ BRE
GENERIC ENVIRONMENTAL RATING

MISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Recofloor
Welding Rods Scheme

w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended
colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden

5070
w/r 2500

NEAREST NCS S 1010-Y30R

5080
w/r 2610

NEAREST NCS S 3020-Y10R

5110
w/r 2090

NEAREST NCS S 4010-B70G


5030
w/r 9120

NEAREST NCS S 2500-N

5050
w/r 5350

NEAREST NCS S 4502-G

NEAREST NCS S 3005-R80B





5860
w/r 5260

5840
w/r 5240

5800
w/r 5200

5820
w/r 3130

5830
w/r 3140

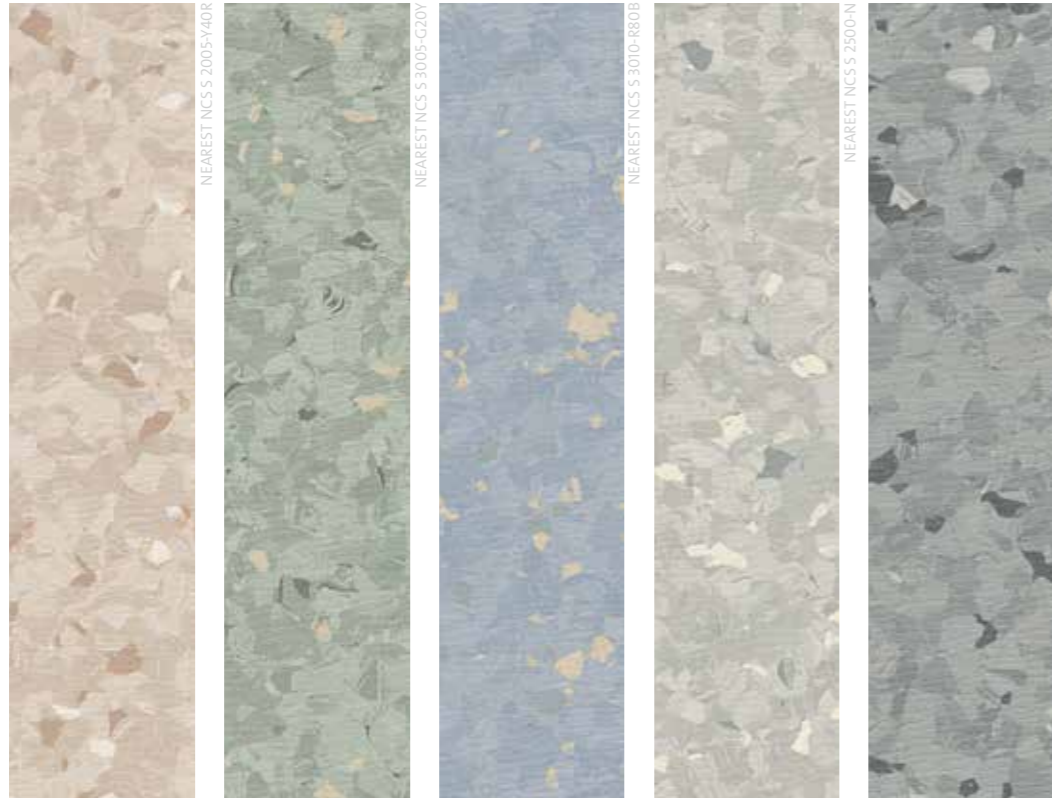

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended
colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden


6003
w/r 6003

6006
w/r 6006

6004
w/r 6004

6005
w/r 9834

6002
w/r 6002

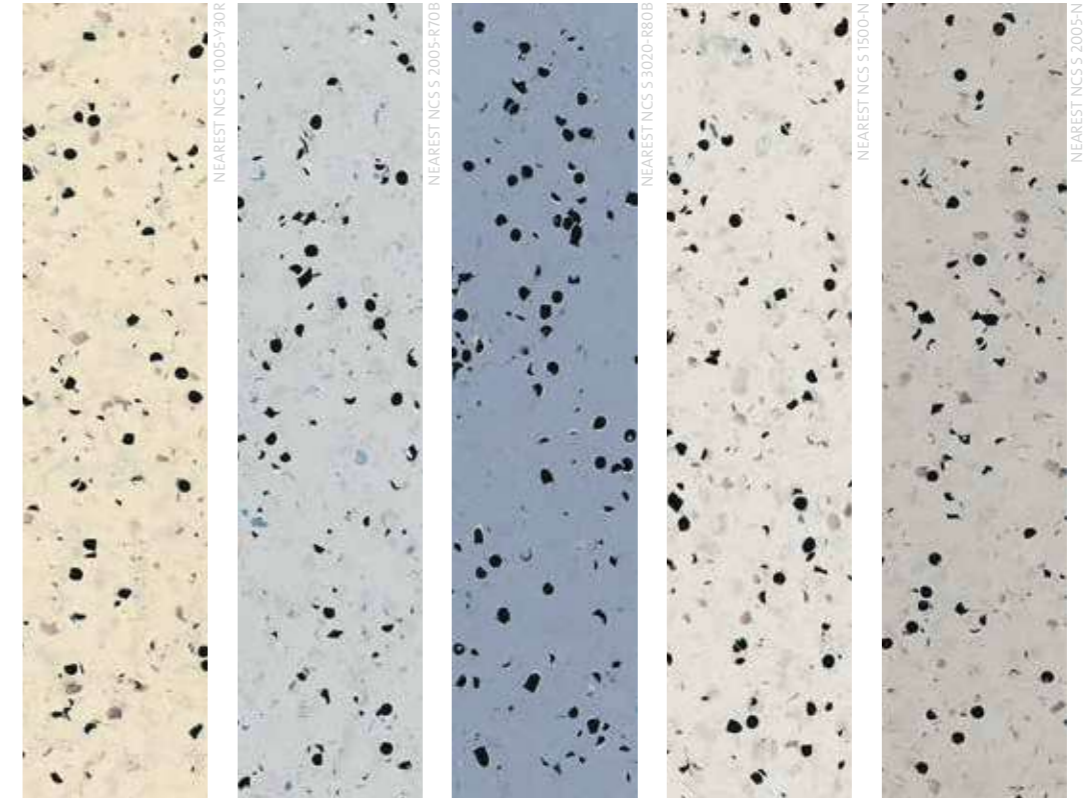

Leitfähiger Homogenboden mit dunklem Chipdekor
POLYFLOR OHMEGA EC erfüllt die Leitfähigkeit von $10^4 - 1 \times 10^6$ Ohm. Der Vinylboden mit dunkler Chiipeinstreuung ist damit zum Beispiel auch für Operationsäle geeignet. Fünf Blau-, Grau- und Beigetöne stehen zur Auswahl.

Revêtement de sol homogène conducteur avec décor d'éclats sombres
POLYFLOR OHMEGA EC offre une conductibilité de $10^4 - 1 \times 10^6$ ohms. Ce revêtement vinyle avec des éclats sombres convient aussi parfaitement pour les salles d'opération, par exemple. Cinq tons de bleu, gris et beige sont disponibles.

Conductive homogeneous flooring containing dark-coloured chips
POLYFLOR OHMEGA EC has a resistance of $10^4 - 1 \times 10^6$ ohms. Vinyl flooring with dark-coloured chips is suitable for operating theatres, for example. There is a choice of five blue, grey and beige tones.

Geleidende homogene vloer met donker chipdekor
POLYFLOR OHMEGA EC voldoet aan de geleidbaarheid $10^4 - 1 \times 10^6$ ohm. De vinylvloer met ingestrooide donkere chips is hiermee bijvoorbeeld ook geschikt voor operatiekamers. U hebt keus uit vijf blauw-, grijs- en beigetinten.

Ableitfähiger Homogenboden mit Chipdekor
POLYFLOR FINESSE SD bietet die elektrostatische Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm und ein richtungsfreies, Ton in Ton gehaltenes Chipdekor in fünf neutralen Farben. Der Bodenbelag ist auch als Fliesen verfügbar.

Revêtement de sol homogène conducteur avec décor d'éclats
POLYFLOR FINESSE SD offre une capacité de décharge électrostatique $< 10^9$ ohms et un décor d'éclats non-directionnel ton sur ton dans cinq coloris neutres. Ce revêtement de sol est également disponible sous forme de dalles.

Homogeneous static dissipative flooring containing decorative chips
POLYFLOR FINESSE SD provides an electrostatic resistance of $< 10^9$ ohms and features a non-directional tone-on-tone chip pattern in five neutral shades. The flooring is also available as tiles.

Homogene ESD-vloer met chipdekor
POLYFLOR FINESSE SD is een dissipatieve vloer van $< 10^9$ ohm met een richtingsvrij, ton-sur-ton gehouden chipdekor in vijf neutrale kleuren. De vloerbedekking is ook verkrijgbaar als tegel.

FINESSE SD

5830

OHMEGA EC

6003

Lichtreflexionsgrad (LRV)

Der Lichtreflexionsgrad (LRV) als international gültiger Wert misst die Menge des sichtbaren Lichts, das von einer Oberfläche reflektiert wird.

Valeur de réflexion de la lumière (LRV)

La valeur de réflexion de la lumière (LRV) est une valeur internationale qui mesure la quantité de lumière visible réfléchie par une surface.

The light reflectance value (LRV)

The light reflectance value (LRV) is an international value that measures the amount of visible light that is reflected off a surface.

Lichtreflectiegraad (LRV)

De lichtreflectiegraad (LRV) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

LRV			
9,3	1940	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
9,8	9705	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
10,4	1520	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
10,6	3760	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
11	1220	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
11,9	1190	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
12,1	8150	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
12,4	9725	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
12,9	1380	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
13,1	9720	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
13,5	1260	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
14,1	3830	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
14,2	9722	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
14,4	3840	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
18,1	3850	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
19,1	3750	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
20,8	9707	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
21,1	8550	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
21,6	1150	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
22,6	8000	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
23,3	1900	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
23,7	8750	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
24,1	9717	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
24,5	1960	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
24,6	1530	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
25,4	3720	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
25,7	9711	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
26	3770	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
26,9	8350	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
28,1	1330	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
28,4	1160	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
29,3	3900	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
29,4	8380	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
29,4	8230	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
29,8	5080	POLYFLOR SD	
30,2	9715	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
30,3	1840	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
30,8	3810	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
30,8	9724	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
31,5	5030	POLYFLOR SD	

LRV			
31,8	1210	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
31,8	1830	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
32,2	9713	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
33,1	6004	POLYFLOR OHMEGA EC	
33,1	5830	POLYFLOR FINESSE SD	
34,2	9718	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
35	8050	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
35,6	1550	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
35,7	1580	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
36,8	8950	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
37,3	1320	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
37,8	3740	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
38,1	5800	POLYFLOR FINESSE SD	
38,4	1570	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
38,6	3730	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
39,2	8850	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
39,3	1800	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
39,3	9723	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
40	9708	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
40,5	3710	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
40,5	1930	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
40,8	8490	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
40,8	5840	POLYFLOR FINESSE SD	
41,1	3910	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
41,4	5050	POLYFLOR SD	
42,4	8450	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
42,9	5070	POLYFLOR SD	
43,1	9709	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
43,2	9710	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
43,2	9704	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
43,5	1870	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
44,5	9706	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
44,8	8700	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
45,8	3930	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
46,1	1410	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
46,3	6002	POLYFLOR OHMEGA EC	
46,6	9712	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
47	8500	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
47	1200	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
47,6	9721	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	

LRV			
48,4	1880	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
48,5	5820	POLYFLOR FINESSE SD	
48,6	5110	POLYFLOR SD	
49,2	1860	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
50,3	1400	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
50,5	9719	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
50,6	9716	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
51	1850	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
51,2	8650	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
51,5	8900	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
52,4	1920	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
52,5	6006	POLYFLOR OHMEGA EC	
53,9	3700	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
54,1	8300	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
54,5	9702	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
54,7	5860	POLYFLOR FINESSE SD	
54,9	1460	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
55,2	1370	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
55,4	3790	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
55,8	3870	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
56,3	9701	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
56,9	1950	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
57,6	1140	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
58,1	3880	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
58,3	1590	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
58,6	1890	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
58,9	1910	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
59,4	1600	POLYFLOR PRESTIGE PUR	
60	8800	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	
60,3	5060	POLYFLOR SD	
60,3	3920	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
60,5	3890	POLYFLOR ULTRA XL PUR	
61,8	1430	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
63,5	9703	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	
63,8	1560	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
65,3	6005	POLYFLOR OHMEGA EC	
65,4	6003	POLYFLOR OHMEGA EC	
66,1	1540	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	

Bodenbeläge mit einem „grünen Gewissen“

Alle James Halstead Unternehmen übernehmen Verantwortung, damit auch zukünftige Generationen gut leben können. Das zeigt sich in der sparsamen Verwendung wertvoller Ressourcen in der Produktion. Zudem geht es um wohngesunde Inhaltsstoffe für eine optimale Raumluftqualität. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die möglichst lange Nutzungsdauer wichtig. Das alles garantieren POLYFLOR Bodenbeläge. Sie sind mit strengen Umwelt- und Nachhaltigkeitsiegeln zertifiziert.

Floorings with a 'green' conscience



All James Halstead companies operate in a responsible manner with the aim of securing a good outlook for future generations. This includes using precious resources sparingly during manufacturing, as well as the use of healthy materials to ensure optimum indoor air. In terms of sustainability, we focus on manufacturing our products to be as durable as possible. This is the POLYFLOR flooring promise. Our floorings are certified with environmental and sustainability labels, and comply with the strictest standards.

Revêtements de sol avec une « conscience verte »


Toutes les entreprises du groupe James Halstead s'engagent à préserver la qualité de vie des générations futures. Cela commence par une utilisation économe des ressources dans le cadre de leur production. Par ailleurs, les matériaux sains sont privilégiés pour une qualité optimale de l'air ambiant. Concernant le développement durable, l'accent est mis sur une durée de vie la plus longue possible. Tous ces points sont garantis par les revêtements de sol POLYFLOR. Ces derniers bénéficient des labels les plus stricts en matière d'environnement et de développement durable.

“Groene” vloerbedekkingen


Alle ondernemingen uit de James Halstead-groep nemen hun verantwoordelijkheid, zodat ook toekomstige generaties goed kunnen leven. Dat begint met een zuinige omgang met waardevolle hulpbronnen in de productie. Daarnaast gaat het om het gebruik van gezonde materialen voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een zo lang mogelijke levensduur belangrijk. POLYFLOR vloerbedekkingen waarborgen al deze aspecten. Ze zijn gecertificeerd met strenge milieu- en duurzaamheidskeurmerken.



Schweißschnüre
Cordons de soudure
Welding rods
Lasdraden

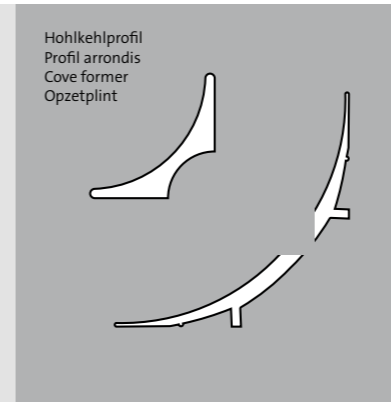

Hohlkehprofil
Profil arrondis
Cove former
Opzetplint

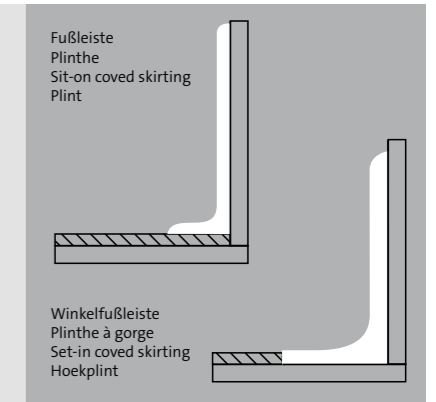

Fußleiste
Plinthe
Sit-on coved skirting
Plint

Winkelfußleiste
Plinthe à gorge
Set-in coved skirting
Hoekplint

POLYFLOR EJECTA

Alles für eine einfache und saubere Verlegung
Das POLYFLOR EJECTA Programm bietet von Schweißschnüren über Winkelfußleisten und Abschlussprofilen bis hin zu Hohlkehprofilen durchdachte und funktionale Zubehör. Damit lässt sich jeder Boden in jedem Objekt perfekt verlegen.

Tout pour une pose facile et propre
La gamme POLYFLOR EJECTA propose des accessoires bien pensés et fonctionnels : des cordons de soudure aux plinthes d'angle et aux profils de finition en passant par les profils arrondis. Ainsi, chaque revêtement peut être parfaitement posé, quel que soit l'espace à habiller.

Everything you need for simple, clean installation
The POLYFLOR EJECTA programme is a range of smart, functional accessories, including cove skirtings, capping strips and cove formers that make any floor fit to any property.


Alles voor eenvoudig en schoon leggen
Het POLYFLOR EJECTA-programma biedt van lasdraden en hoekplinten tot afsluitprofielen en holle profielen alles aan doordachte en functionele accessoires. Hiermee kan iedere vloer in ieder project perfect worden gelegd.

Was sonst noch nützlich ist
Ein besonderer Vorteil der POLYFLOR HOMOGEN Böden ist ihr einfaches Handling. Alles Wissenswerte zu Verlegung, zu Reinigung und Pflege finden Sie unter www.objectfloor.de: einschließlich der POLYFLOR Reinigungs- und Pflegeanleitungen, der Verlegeanleitungen und Klebstoffempfehlungen. Sie können die Informationen auch telefonisch anfordern.

Encore plus pratique
Un avantage particulier des revêtements POLYFLOR HOMOGEN est leur manipulation facile. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur la pose, le nettoyage et l'entretien sur le site www.objectfloor.de : conseils de nettoyage et d'entretien de POLYFLOR, instructions de pose et colles recommandées. Vous pouvez aussi obtenir ces informations par téléphone.

Want to know more?
POLYFLOR HOMOGEN floorings are renowned for their ease of use. You can find all necessary information about installation, cleaning and maintenance online at www.objectfloor.de, including instructions for cleaning and maintaining POLYFLOR floorings, installation instructions and recommended adhesives. Alternatively, give us a call and we will be pleased to send you the necessary information.


Wat verder nog handig is
Een echt voordeel van de POLYFLOR HOMOGEN-vloeren is hun eenvoudige installatie en gebruik. Alle wetenswaardigheden over leggen, reiniging en onderhoud zoals de POLYFLOR-handleidingen voor reiniging en onderhoud, leginstructies en lijmadviezen vindt u op www.objectfloor.de. U kunt de informatie ook telefonisch aanvragen.

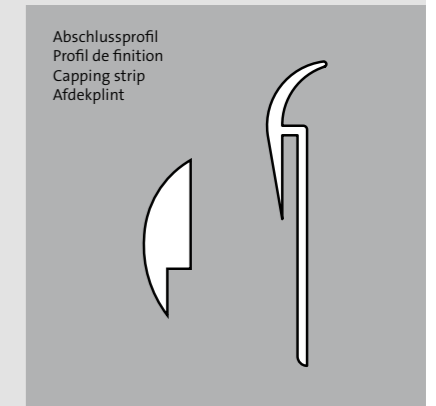

Abschlussprofil
Profil de finition
Capping strip
Afdekplint



Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschappen	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	POLYFLOR PRESTIGE PUR	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	POLYFLOR ULTRA XL PUR	POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR OHMEGA EC
Belagsart Type de revêtement Type of floorcovering Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogeneous, PVC homogeen, PVC
Oberflächenvergütung • Traitement de surface Surface treatment • Verzegeling			PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	–	–	PUR
Musterung Décor Description Decor			richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsorientiert, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsorientiert, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsorientiert, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriënteerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin
Besondere Eigenschaften Caractéristiques spéciales Special characteristics Bijzondere eigenschappen			–	–	–	–	–	ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend	ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend	elektrisch leitfähig conducteur ECF electrostatically conductive ECF extrem geleidend
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2950	✓ 3550	✓ 2950	✓ 3250	✓ 3200 / 2360 (1,5 mm)	✓ 3400	3030	3060
Klassifizierung • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43 / 23, 32, 41 (1,5 mm)	34, 43	34, 43	34, 43
Exigences de classement NF UPEC			728/317-004 U4 P3 E2/3 C2	✓ 728/317-002.1 U4 P3 E2/3 C2	✓ 728/317-004.2 U4 P3 E2/3 C2	✓ 728/317-005 U4 P3 E2/3 C2	✓ 728/317-003.1 U4 P3 E2/3 C2 (2 mm)	–	–	–
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0	✓ 2,0	✓ 2,0	✓ 2,0	✓ 2,0 / 1,5	✓ 2,0	2,0	2,0
Lieferform Bahnen • Conditionnement rouleaux Roll size • Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	mm	2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ² (2 mm) 2 m x 27,5 m / 55 m ² (1,5 mm)	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 20 m / 40 m ²
Lieferform Fliesen • Conditionnement dalles Tile size • Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342		–	608 x 608 mm / 5,17 m ²	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ²	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ²	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ² (2 mm)	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ²	608 x 608 mm / 5,17 m ²	–
Resteindruck • Poinçonnement résiduel Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	≥ 6	≥ 6
Brandverhalten • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2	2	2	2	2	2	2	2
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Ableitwiderstand • Comportement électrostatique Electrical resistance to earth • Elektrostatische geleiding	EN 1081	Ohm • ohm	–	–	–	–	–	< 1 x 10 ⁹	< 1 x 10 ⁹	10 ⁴ - 1 x 10 ⁶
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure Abrasion group • Slijtweerstand	EN ISO 10581	Typ I • type I	✓ Typ II • type II	✓ Typ I • type I	✓ Typ I • type I	✓ Typ I • type I	✓ Typ II • type II	✓ Typ II • type II	Typ I • type I	Typ I • type I
Stuhllöslage Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	✓ ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	✓ ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	✓ ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	✓ ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	✓ ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema Méthode AgBB de COV AgBB VOC test AgBB VOC test			sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm
CE	EN 14041									
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.	La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.	Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.	Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.	Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de .	Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de .	Subject to change due to further technical development. You will find the latest technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de	Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de .			
	✓ Conforme aux normes NF UPEC									



100% RECYCLABLE
25% RECYCLED MATERIAL



Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original sample should be used which we shall be pleased to send at short notice.

De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product. Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op korte termijn toezenden.

James Halstead™

FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

EXPONA
Design Flooring

POLYFLOR
Vinyl Flooring

ARTIGO
Rubber Flooring

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de



Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr